


W22 180L 8-6-4

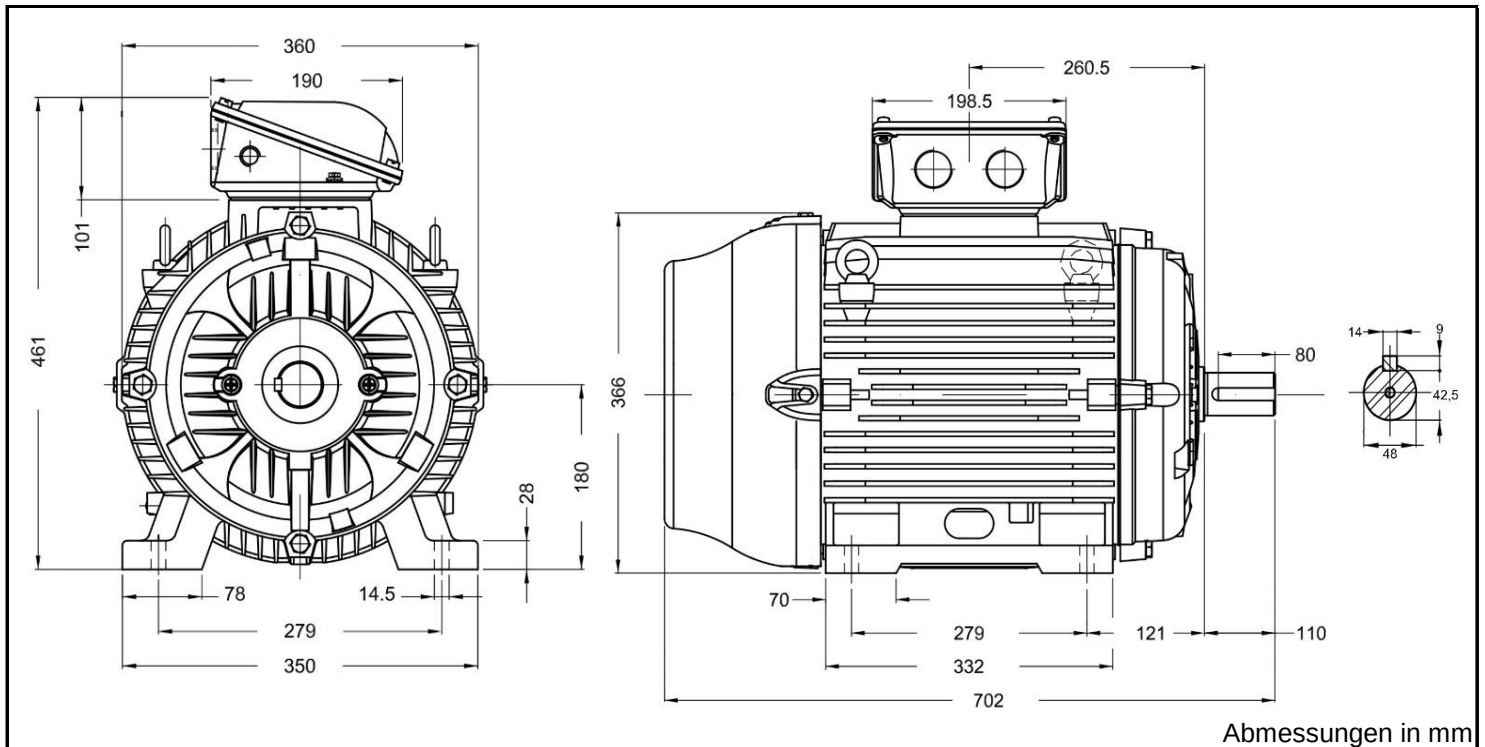

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung : 3,50/5,00/16,0 kW		Baugröße : 180L	
Drehzahl : 740/990/1485 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6/4 polig		Gewicht : 200 kg	
Spannung : 400 V YY/Y/Y		Gehäusematerial : Grauguss	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 9,44/12,0/31,6 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 4,8/6,2/8,0		Betriebsart : S1	
Nennmoment : 45,0/48,0/102 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Anlaufmoment : 220/230/240 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	
Kippmoment : 220/290/300 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 81,0/83,0/86,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,66/0,72/0,85			
A-SeitigB-Seitig			
Lagertyp :	6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de