


W22 200L 8-6-4

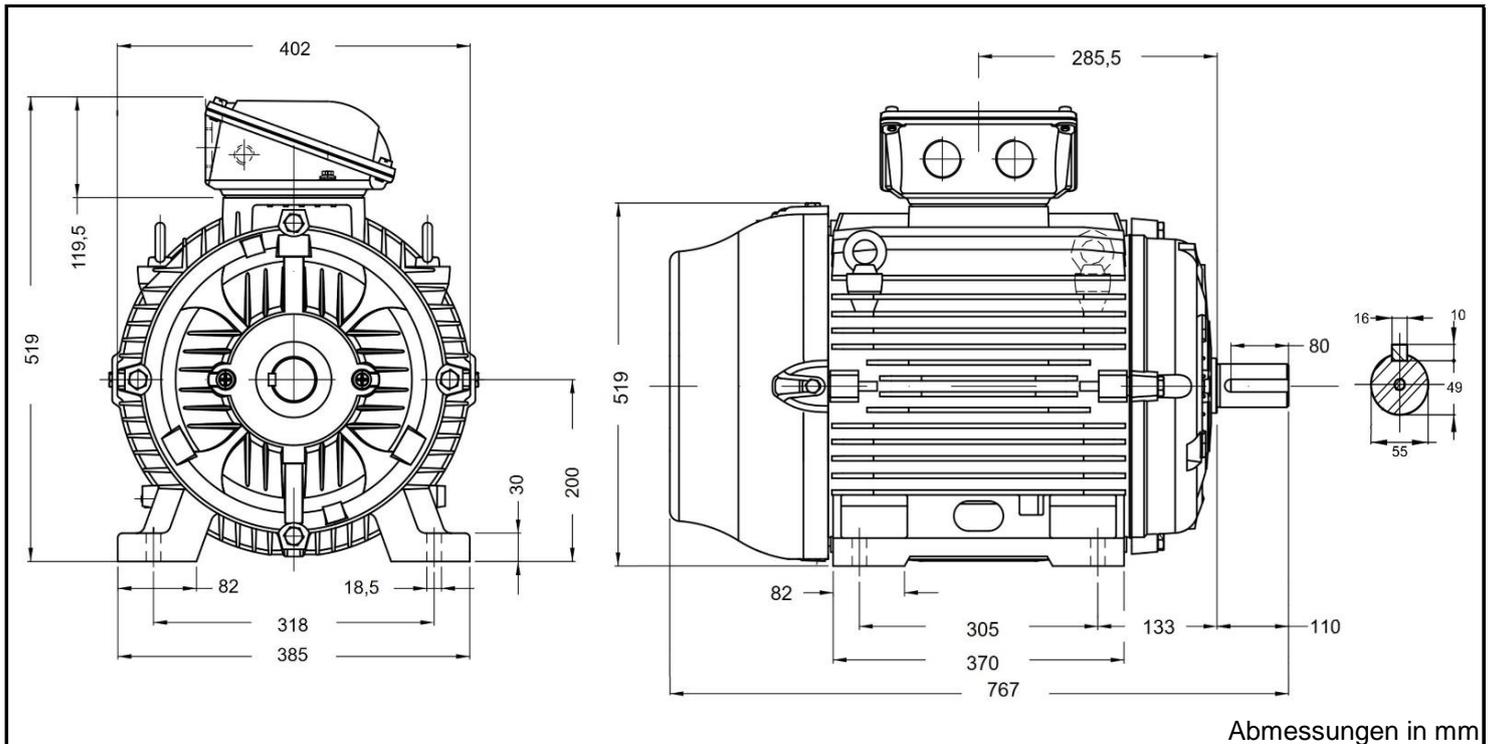

Produktreihe	: W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen		
Leistung	: 5,50/8,00/22,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 745/995/1490 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 8/6/4 polig	Gewicht	: 285 kg
Spannung	: 400 V YY/Y/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 16,6/20,7/45,7 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 5,3/6,4/9,6	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 70,0/76,0/140 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 230/190/290 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
Kippmoment	: 280/290/390 %	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: ohne
Wirkungsgrad	: 84,0/86,0/88,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,57/0,65/0,79		
Lagertyp	: A-Seitig 6312 ZZ-C3	B-Seitig	6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de