


## W22 225SM 8-6-4

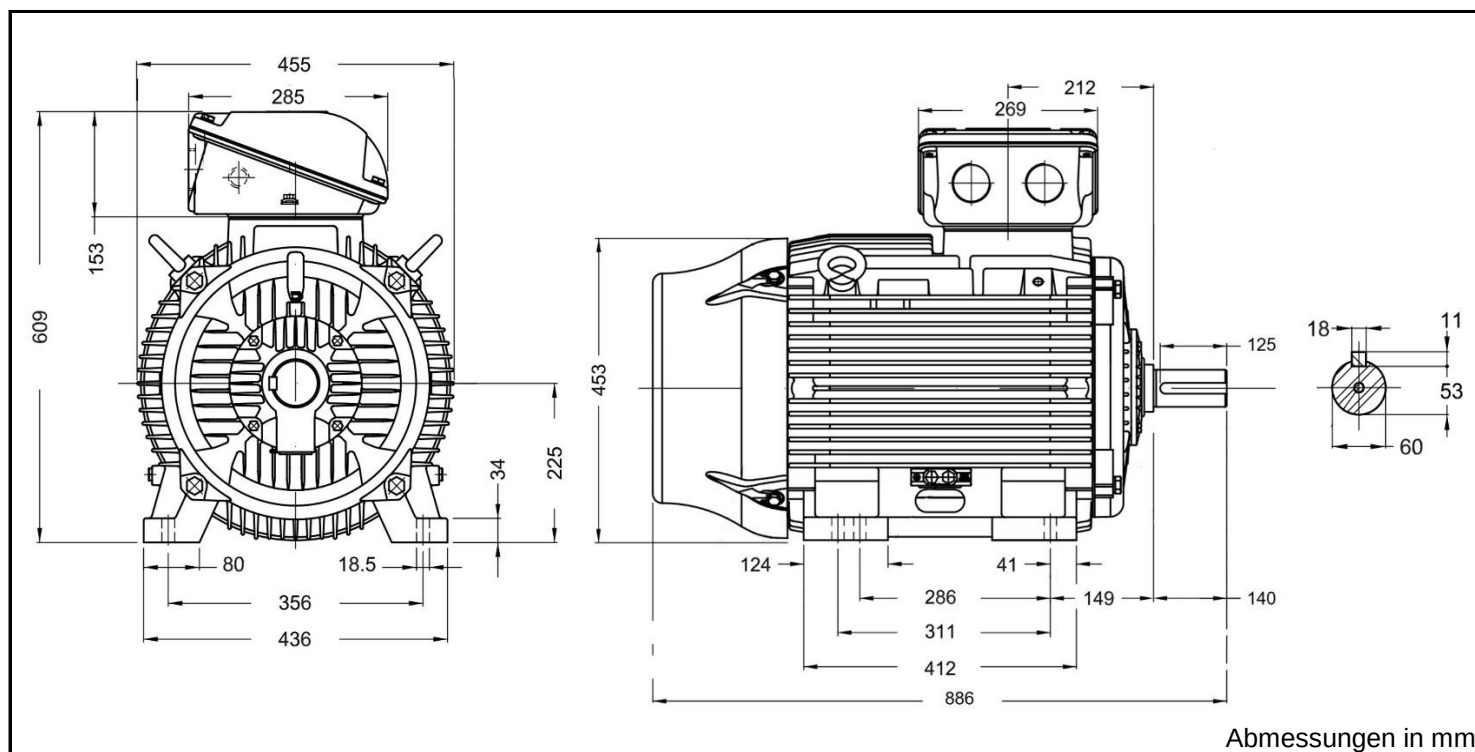

|                                                       |                     |                                 |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen |                     |                                 |                  |
| Leistung                                              | : 7,00/11,0/33,0 kW | Baugröße                        | : 225SM          |
| Drehzahl                                              | : 740/985/1475 upm  | Bauform                         | : B3             |
| Polzahl                                               | : 8/6/4 polig       | Gewicht                         | : 410 kg         |
| Spannung                                              | : 400 V YY/Y/Y      | Gehäusematerial                 | : Grauguss       |
| Frequenz                                              | : 50 Hz             | Schutzart                       | : IP 55          |
| Nennstrom                                             | : 18,8/25,2/60,1 A  | Isolierklasse                   | : F              |
| Ia/In                                                 | : 5,7/6,6/8,0       | Betriebsart                     | : S1             |
| Nennmoment                                            | : 90,0/106/213 Nm   | Kühlmitteltemperatur            | : -20°C - +40°C  |
| Anlaufmoment                                          | : 270/250/270 %     | Verschraubungen                 | : 2xM50x1,5      |
| Kippmoment                                            | : 260/320/250 %     | nicht im Lieferumfang enthalten |                  |
| Leistung                                              | : 100%              | maximale Aufstellhöhe           | : 1000 m über NN |
| Wirkungsgrad                                          | : 79,0/84,0/88,0    | Farbe                           | : RAL 5009       |
| Leistungsfaktor Cos φ                                 | : 0,68/0,75/0,90    | Wirkungsgradklasse              | : ohne           |
| Lagertyp                                              | : A-Seitig 6314 C3  | B-Seitig 6314 C3                |                  |
| Nachschmierfrist                                      | : 4000 h            | 4000 h                          |                  |
| Fettmenge                                             | : 27 g              | 27 g                            |                  |
| Fettsorte                                             | Mobil Polyrex EM    |                                 |                  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)