


W22 - 160M 2

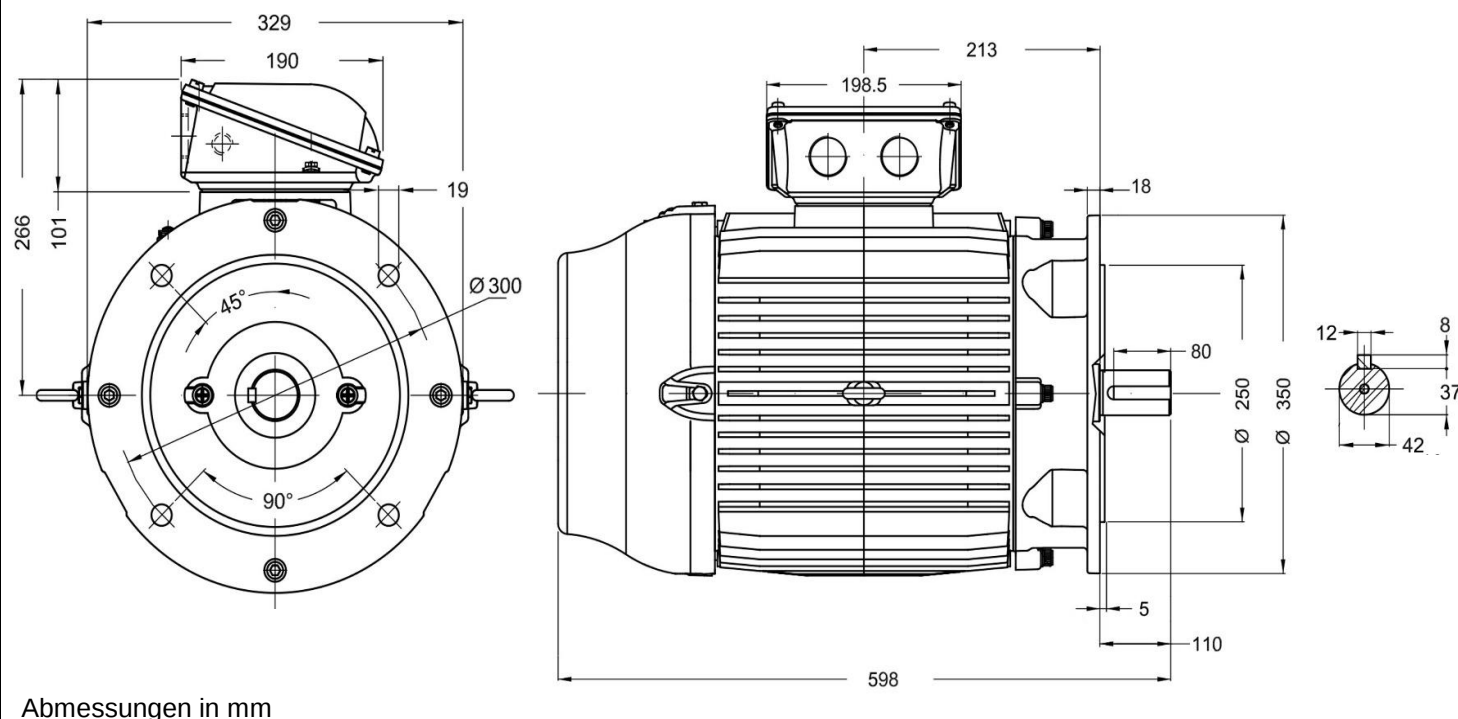

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 15,0 kW		Baugröße : 160M	
Drehzahl : 2945 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 125 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 27,7/16,1 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,3		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 48,64 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 350 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 92,1			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,85			
Lagertyp : A-Seitig 6309 ZZ-C3		B-Seitig 6209 ZZ-C3	
Nachschmierfrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de