


## W22 - 160L 2

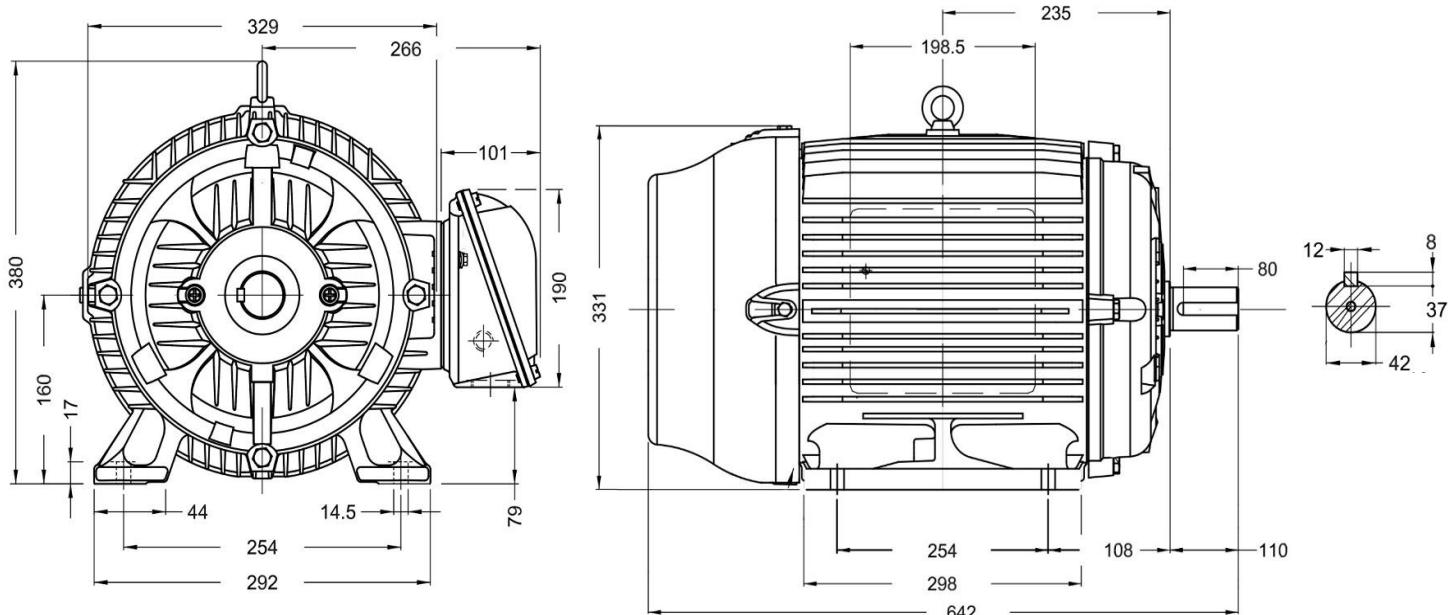

Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 18,5 kW	Baugröße	: 160L
Drehzahl	: 2945 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 140 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 33,9/19,6 A : 8,6	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 60,02 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 370 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,6	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten