


W22 - 225S/M 2

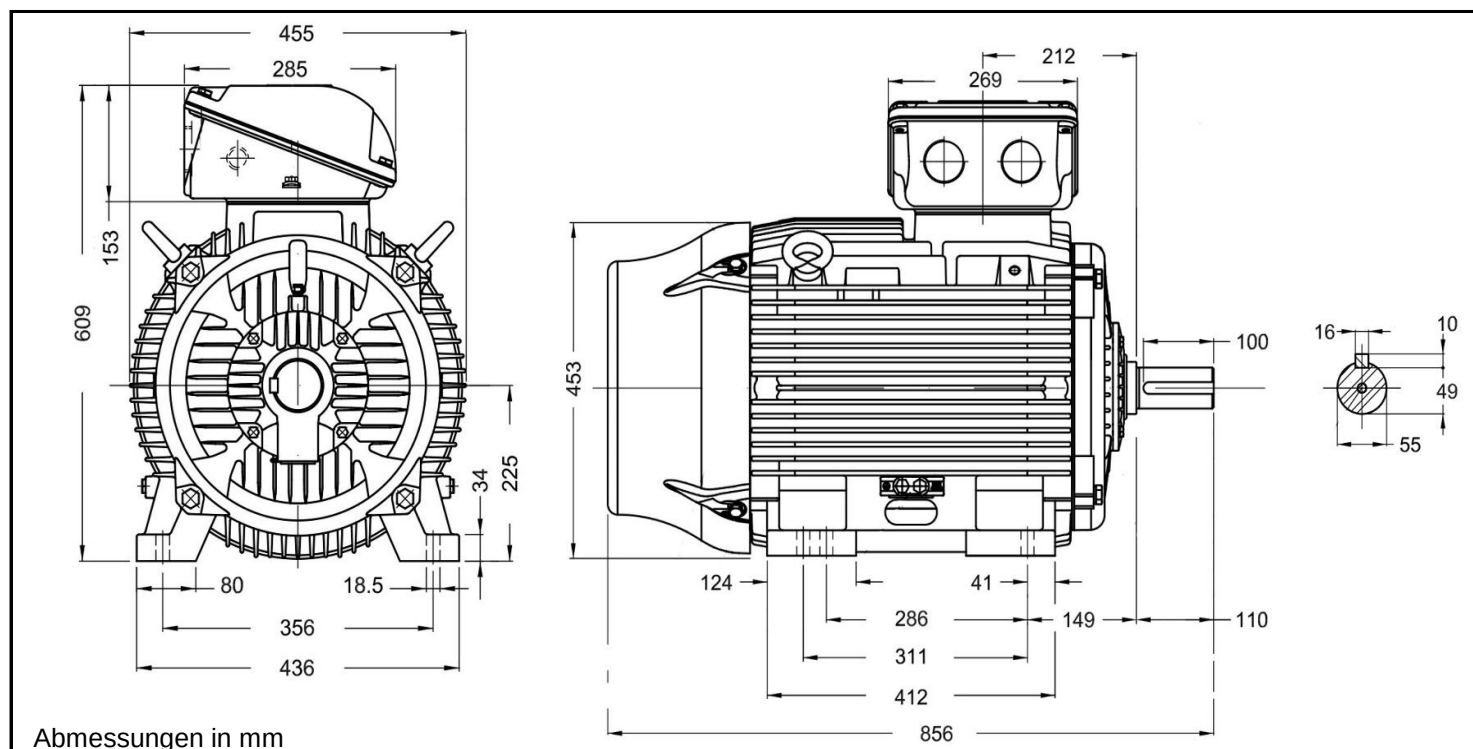

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 2960 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 380 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 77,5/44,8 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,7	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 145 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 310 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 94,2		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,89		
		Wirkungsgradklasse : IE3	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6314 C3	6314 C3	6314 C3
Nachschmierfrist	: 5.000 h	5.000 h	5.000 h
Fettmenge	: 27 g	27 g	27 g
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de