


## W22 - 280S/M 2

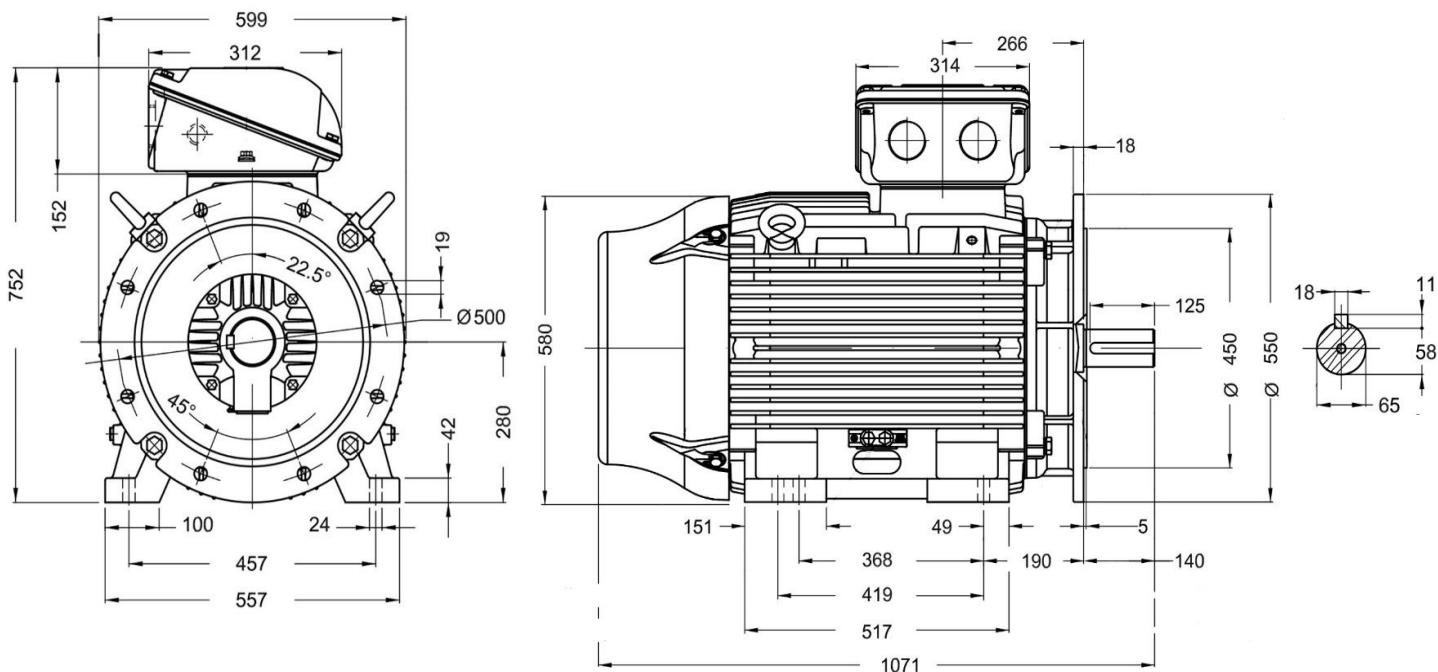

Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 90,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 2976 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 703 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 153/88,4 A : 7,6	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 289 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 290 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 95,2	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,89		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriftermitt	: 5.000 h		
Fettmenge	: 27 g		
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)