


W22 - 280S/M 2

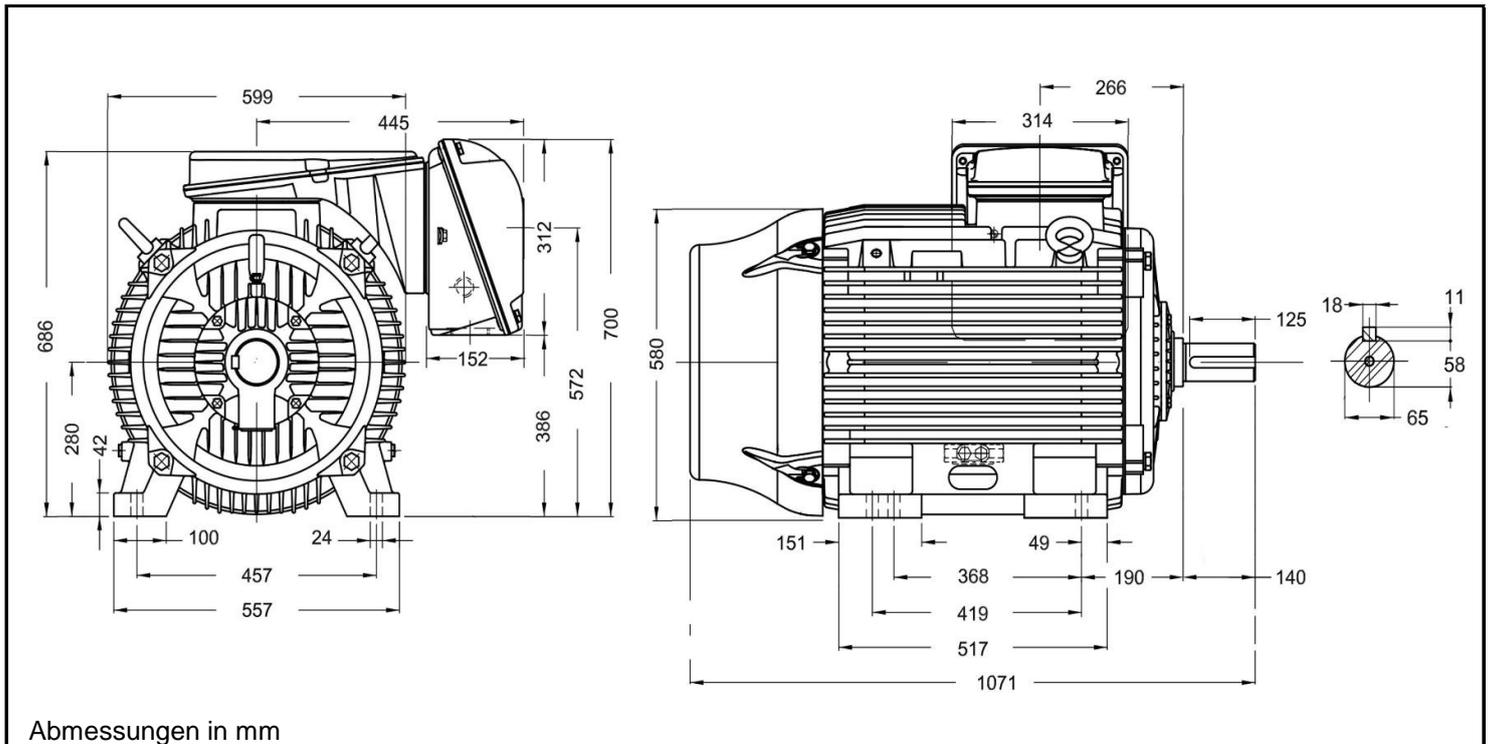

Produktreihe	: W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung	: 90,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 2976 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 703 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 153/88,4 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,6	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 289 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 290 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 95,2		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,89		
Lagertyp	: A-Seitig 6314 C3	B-Seitig	6314 C3
Nachschmierfrist	: 5.000 h		5.000 h
Fettmenge	: 27 g		27 g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de