


W22 - 180M 4

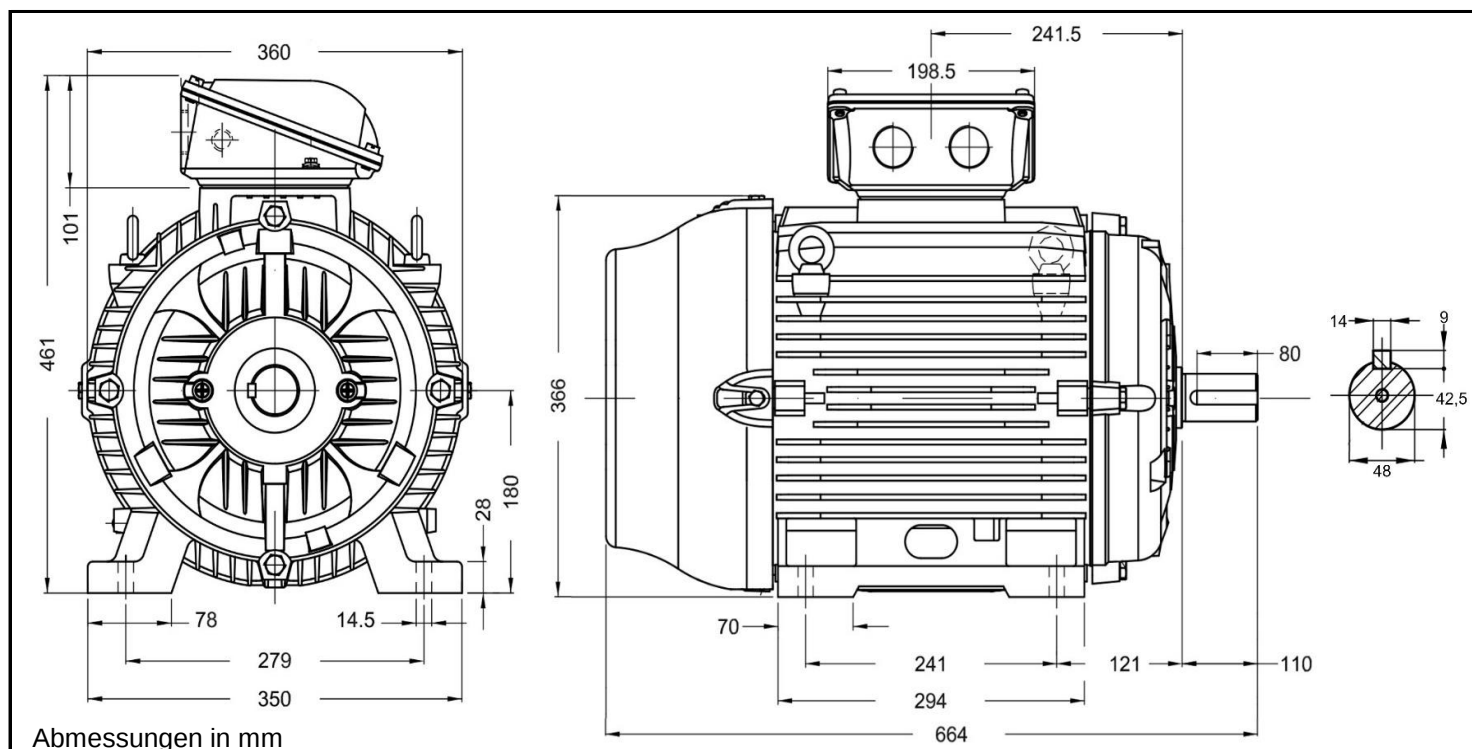

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 18,5 kW	Baugröße	: 180M
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 178 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 35,1/20,3 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 120 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 320 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 92,8		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de