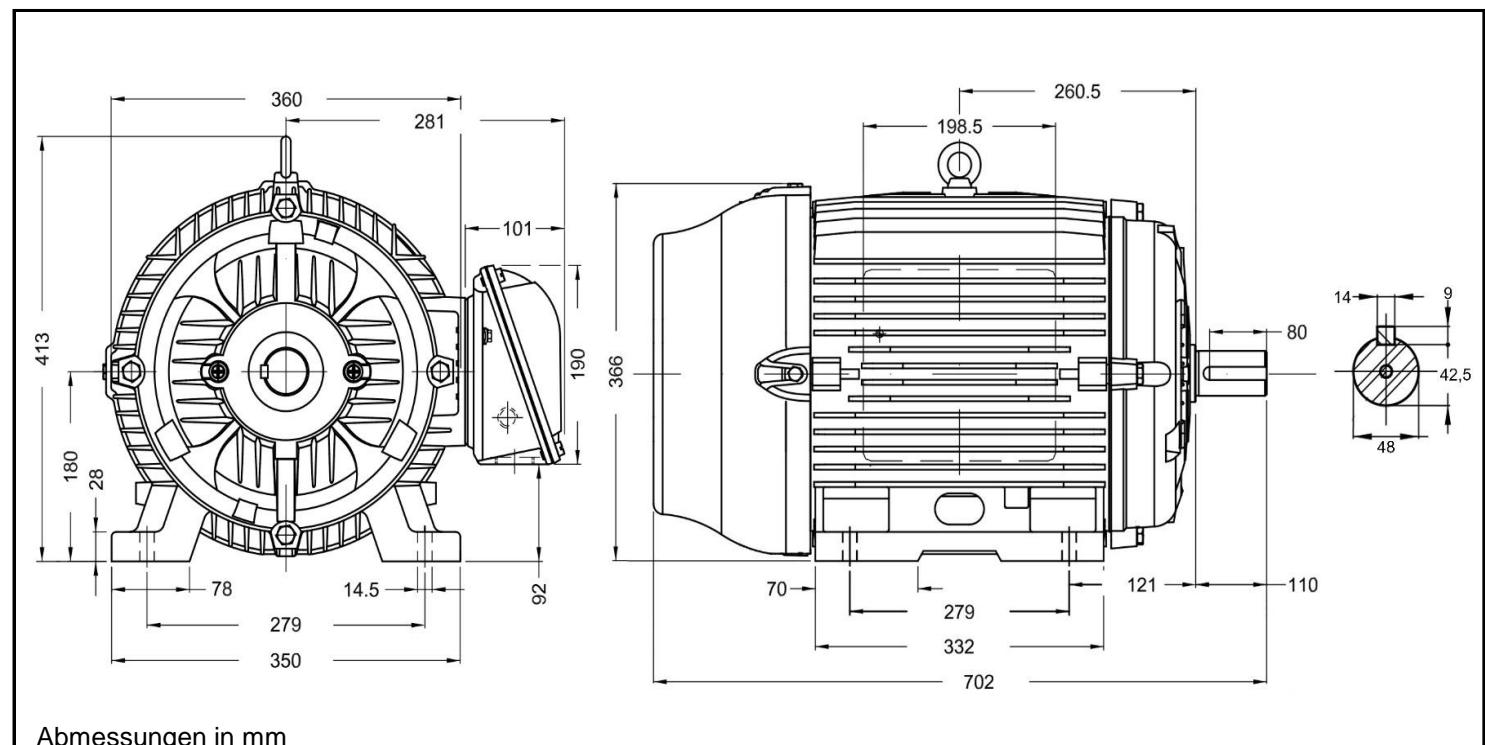


**W22 - 180L 4**


Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 180L
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 208 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 41,0/23,7 A : 7,3	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 143 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 340 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM40x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,7	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)