


W22 - 250SM 4

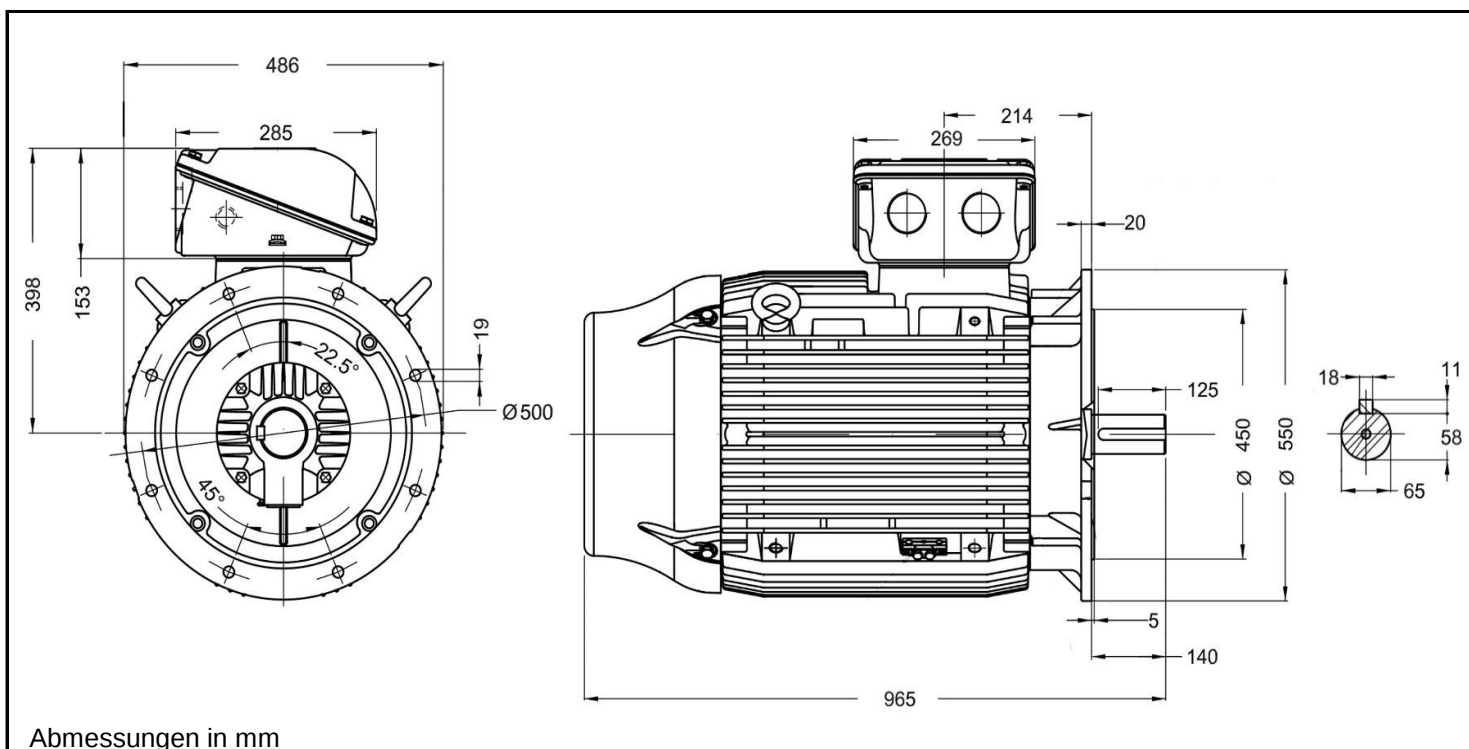

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 55,0 kW	Baugröße : 250SM
Drehzahl : 1480 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 510 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 98,6/56,9 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 355 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 94,7	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,85	
Lagertyp : 6314 C3	A-Seitig B-Seitig 6314 C3 6314 C3
Nachschmierfrist : 14.000 h	14.000 h 14.000 h
Fettmenge : 27 g	27 g 27 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de