


W22 - 315S/M 4

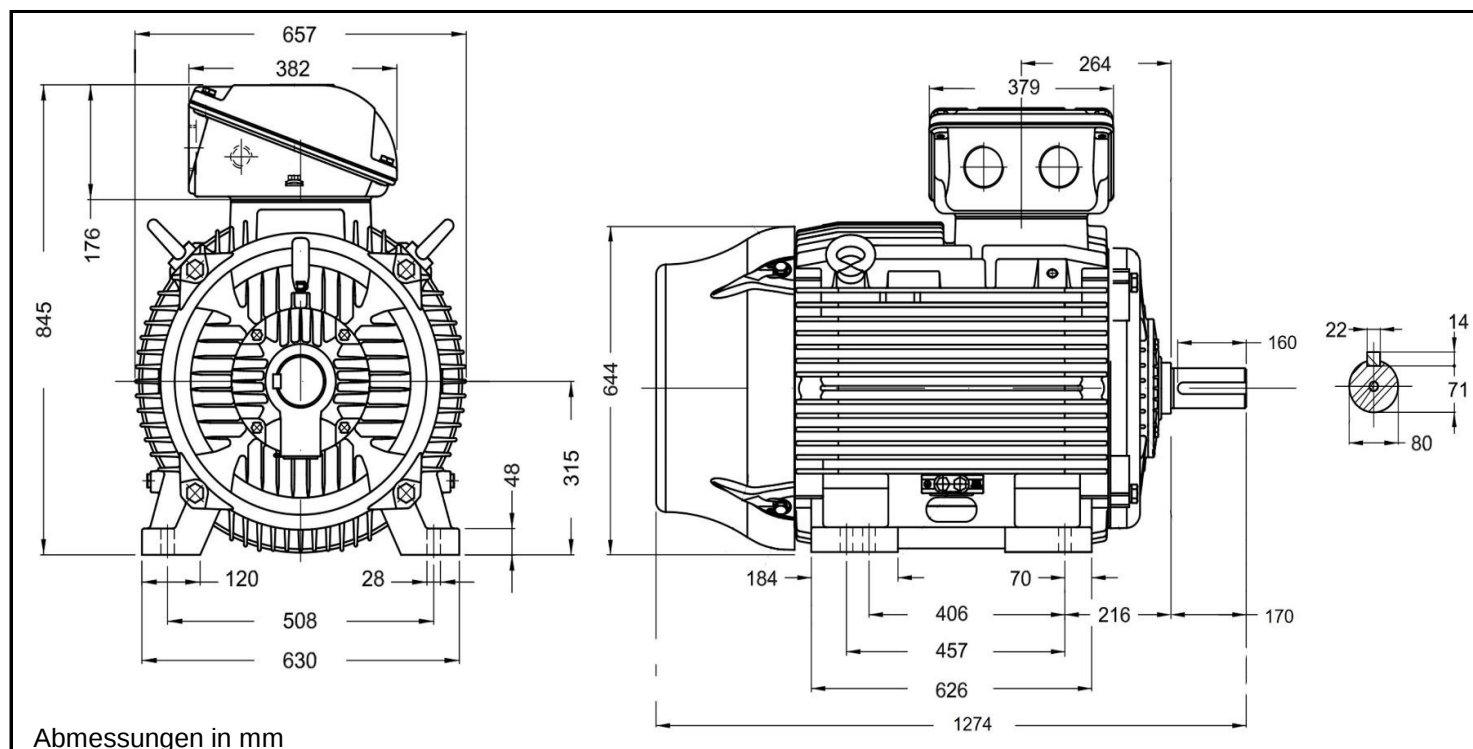

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 160,0 kW	Baugröße	: 315SM
Drehzahl	: 1490 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 1139 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 280/161 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,7	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1026 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 260 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 96,0		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,86		
Lagertyp	: A-Seitig 6319 C3	B-Seitig	6316 C3
Nachschmierfrist	: 11.000 h		13.000 h
Fettmenge	: 45 g		34 g
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de