


## W22 - 160L 6

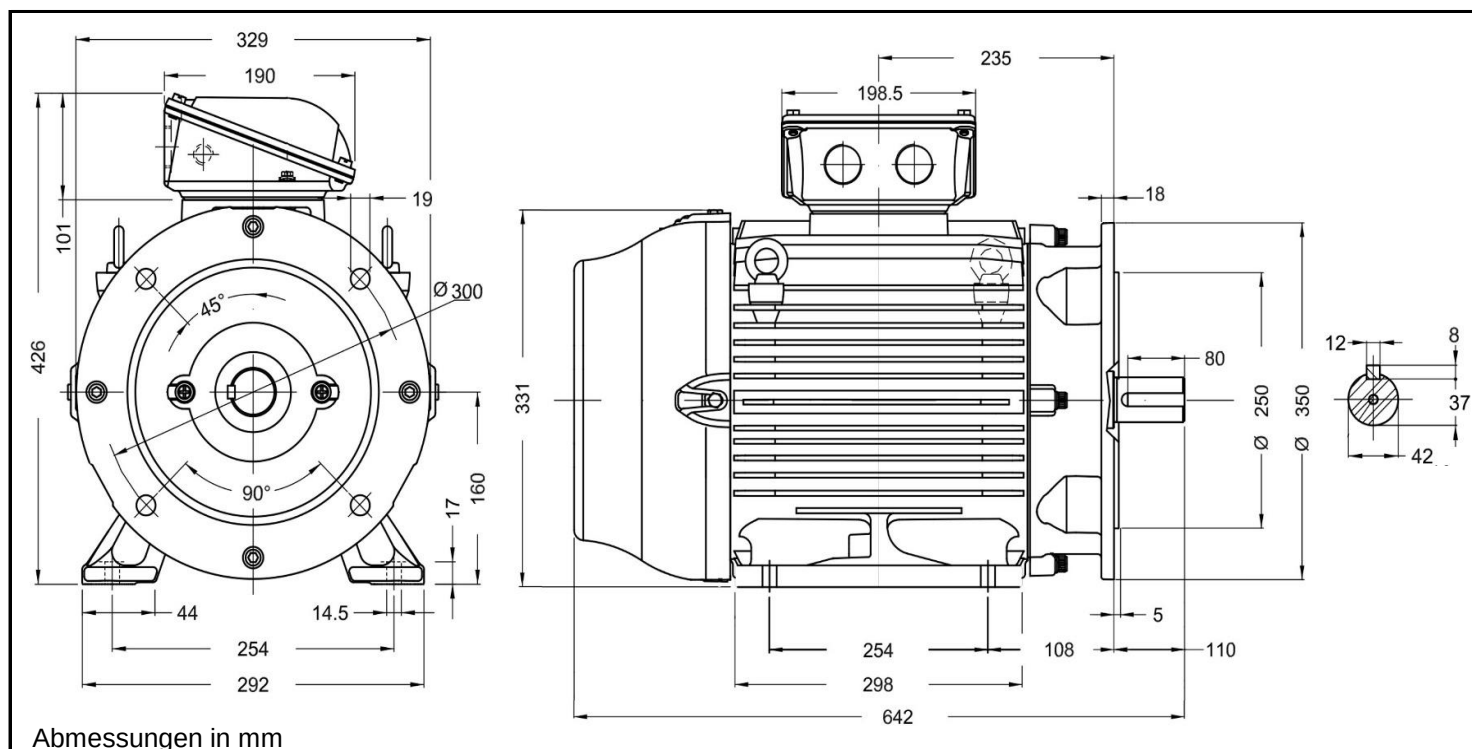

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl |                                                                |
| Leistung : 11,0 kW                                     | Baugröße : 160L                                                |
| Drehzahl : 975 upm                                     | Bauform : B35                                                  |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y                               | Gewicht : 151 kg                                               |
| Frequenz : 50 Hz                                       | Gehäusematerial : Grauguss                                     |
| Nennstrom : 21,9/12,7 A                                | Schutzart : IP 55                                              |
| Ia/In : 7,1                                            | Isolierklasse : F                                              |
| Nennmoment : 108 Nm                                    | Betriebsart : S1                                               |
| Anlaufmoment : 270 %                                   | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C                           |
| Kippmoment : 290 %                                     | Verschraubungen : 2xM40x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |
|                                                        | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN                         |
|                                                        | Farbe : RAL 6002                                               |
| Leistung : 100%                                        |                                                                |
| Wirkungsgrad : 90,5                                    | Wirkungsgradklasse : IE3                                       |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,80                           |                                                                |
|                                                        | A-Seitig B-Seitig                                              |
| Lagertyp : 6309 ZZ-C3                                  | 6209 ZZ-C3                                                     |
| Nachschmierfrist : --                                  | --                                                             |
| Fettmenge : --                                         | --                                                             |
| Fettsorte : Mobil Polyrex EM                           |                                                                |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)