


W22 - 200L 6

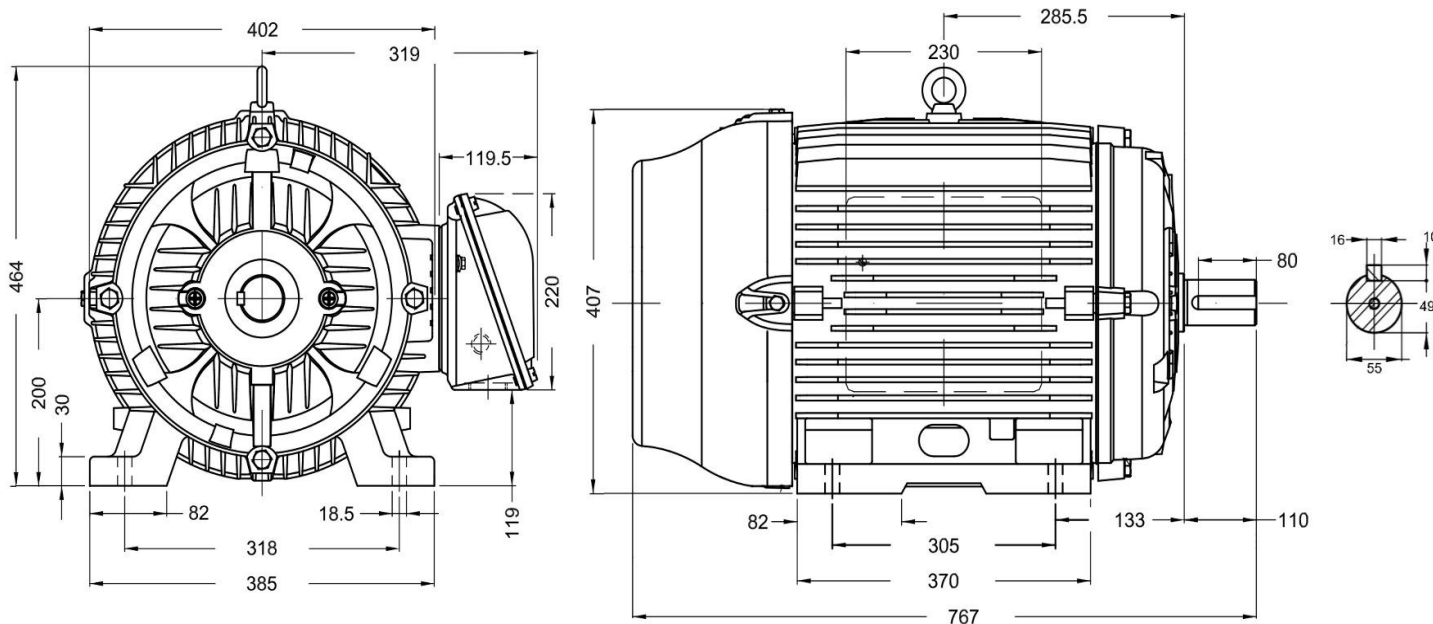

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 18,5 kW	Baugröße : 200L
Drehzahl : 980 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 226 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 35,9/20,8 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 6,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 180 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 240 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 91,9	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,81	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de