


W22 - 225SM 6

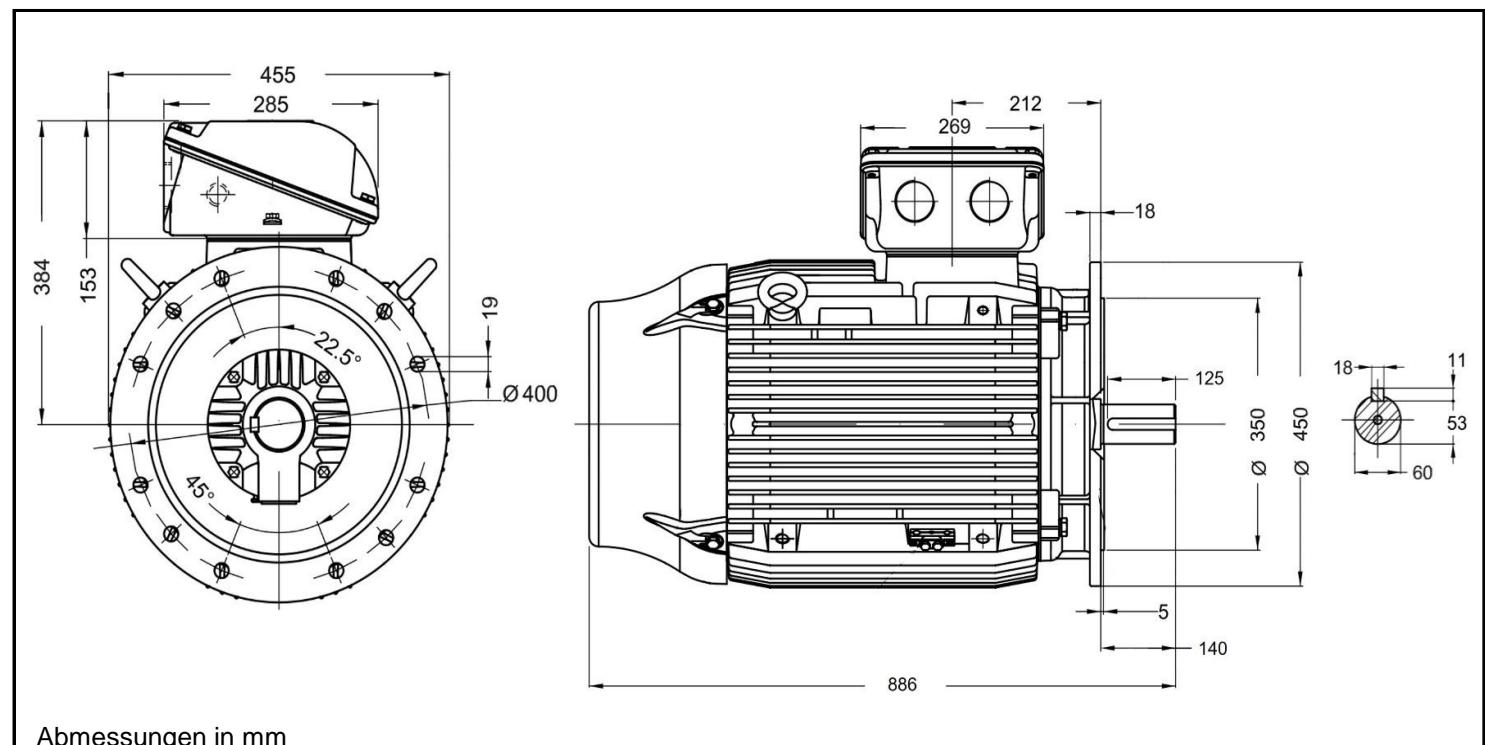

Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 980 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 390 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 56,0/32,4 A : 7,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 293 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 240 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,1	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriftermittfrist	: 20.000 h	6314 C3	20.000 h
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten