


W22 - 280S/M 6

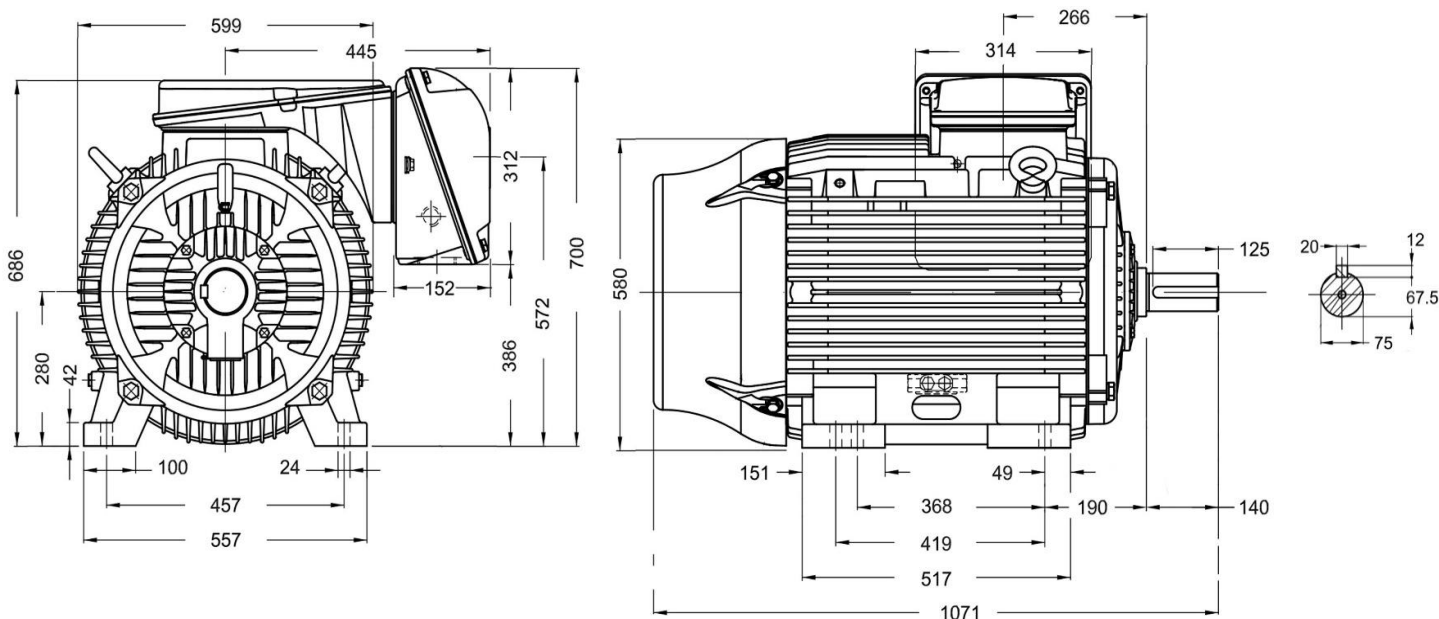

Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 985 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 667 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 84,4/48,8 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 437 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 93,9		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,82		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6316 C3		6316 C3
Nachschmierfrist	: 18.000 h		18.000 h
Fettmenge	: 34 g		34 g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de