


W22 - 280S/M 6

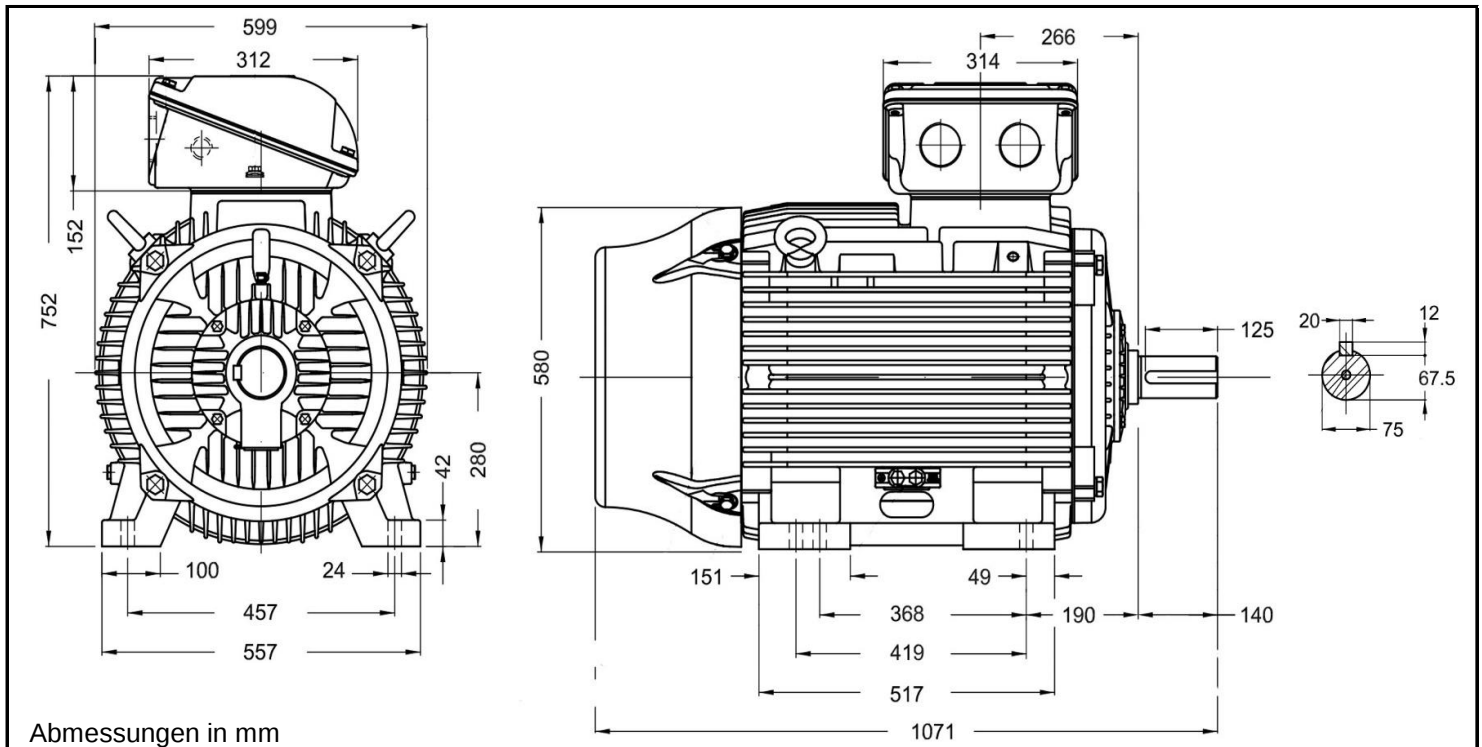

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 45,0 kW		Baugröße : 280SM	
Drehzahl : 985 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 667 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 84,4/48,8 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 6,4		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 437 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 210 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 270 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 93,9			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6316 C3	6316 C3	
Nachschmierfrist :	18.000 h	18.000 h	
Fettmenge :	34 g	34 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de