


W22 - 315S/M 6

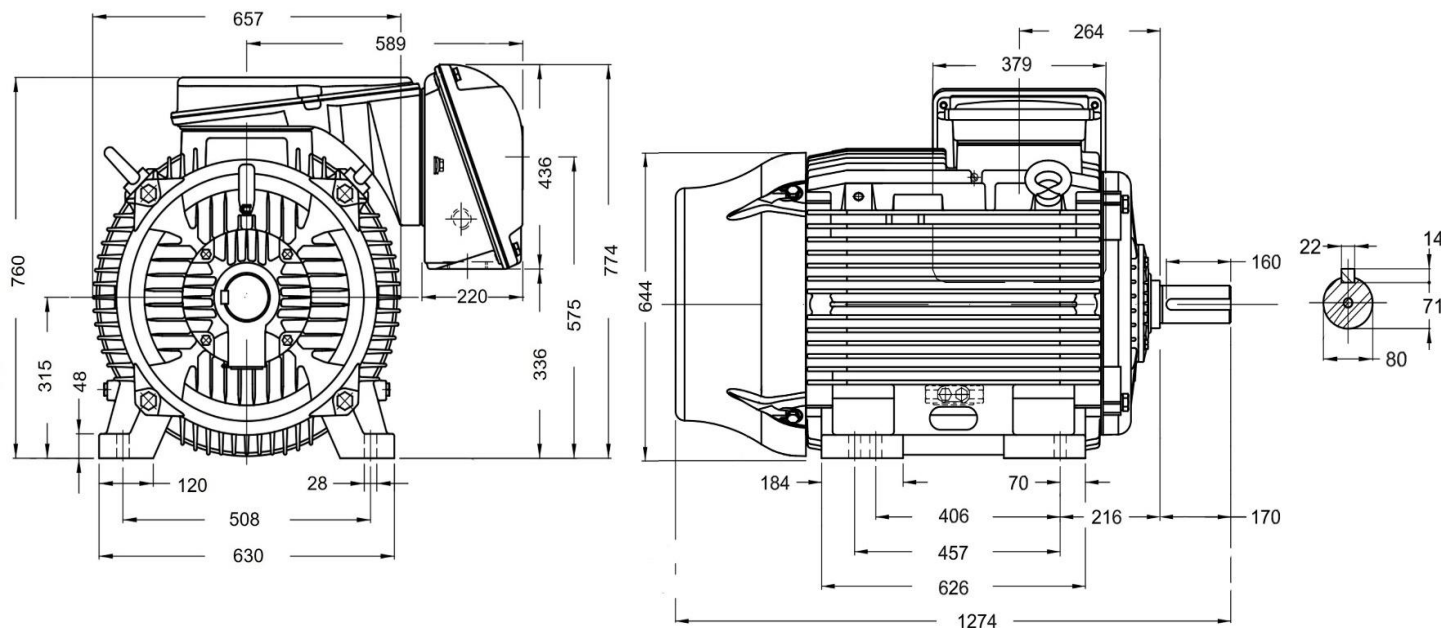

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 90,0 kW	Baugröße	: 315SM
Drehzahl	: 990 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 1032 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 165/95,4 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 869 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 220 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 250 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 95,1		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,83		
Lagertyp	: A-Seitig 6319 C3	B-Seitig	6316 C3
Nachschmierfrist	: 16.000 h		18.000 h
Fettmenge	: 45 g		34 g
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de