


W22 - 315S/M 6

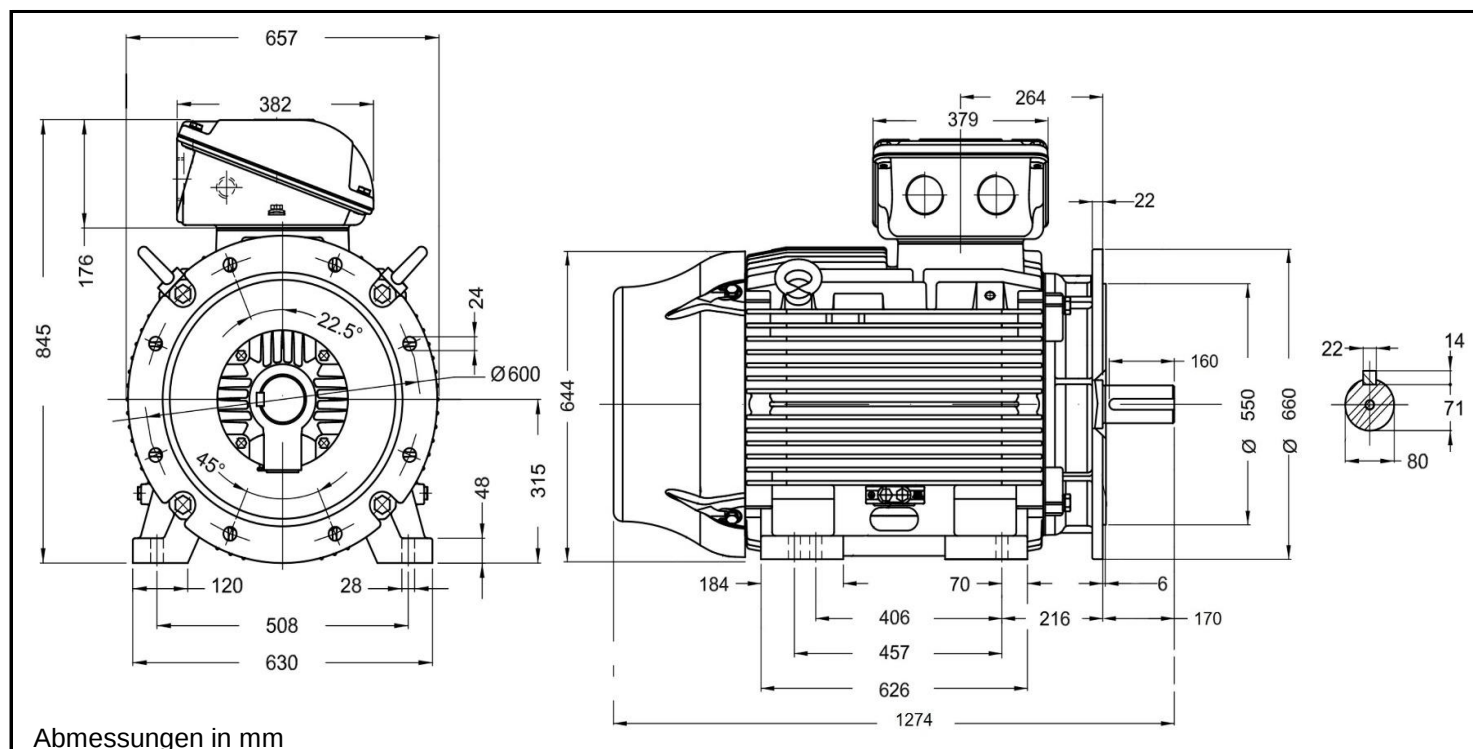

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 110,0 kW	Baugröße : 315SM
Drehzahl : 990 upm	Bauform : B35
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 1087 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 201/116 kg	Schutzart : IP 55
Ia/In : 6,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 1062 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 210 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 240 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 95,3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,83	
Lagertyp : 6319 C3	A-Seitig B-Seitig
Nachschmierfrist : 16.000 h	6316 C3
Fettmenge : 45 g	18.000 h
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	34 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de