


W22 - 315L 6

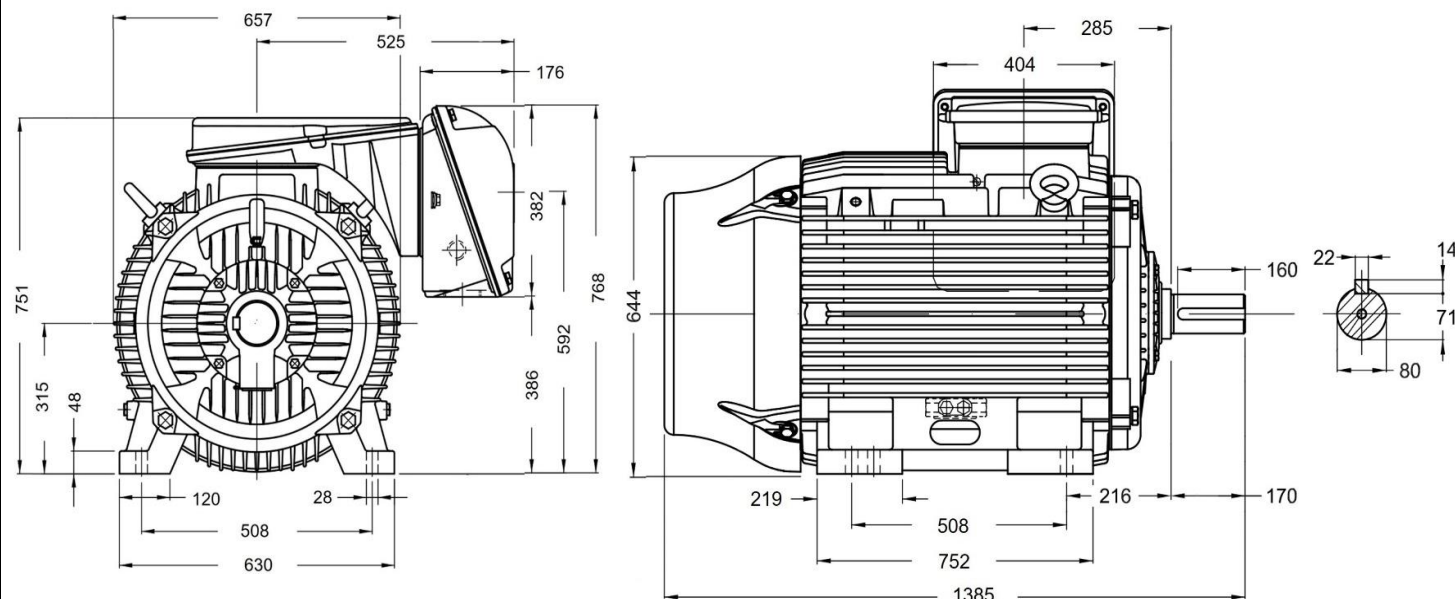

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 160,0 kW	Baugröße	: 315L
Drehzahl	: 990 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 1396 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 394/170 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,1	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1544 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 95,8		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,82	Wirkungsgradklasse : IE3	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6319 C3	6316 C3
Nachschmierfrist	:	16.000 h	18.000 h
Fettmenge	:	45 g	34 g
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de