


W22 - 160M 8

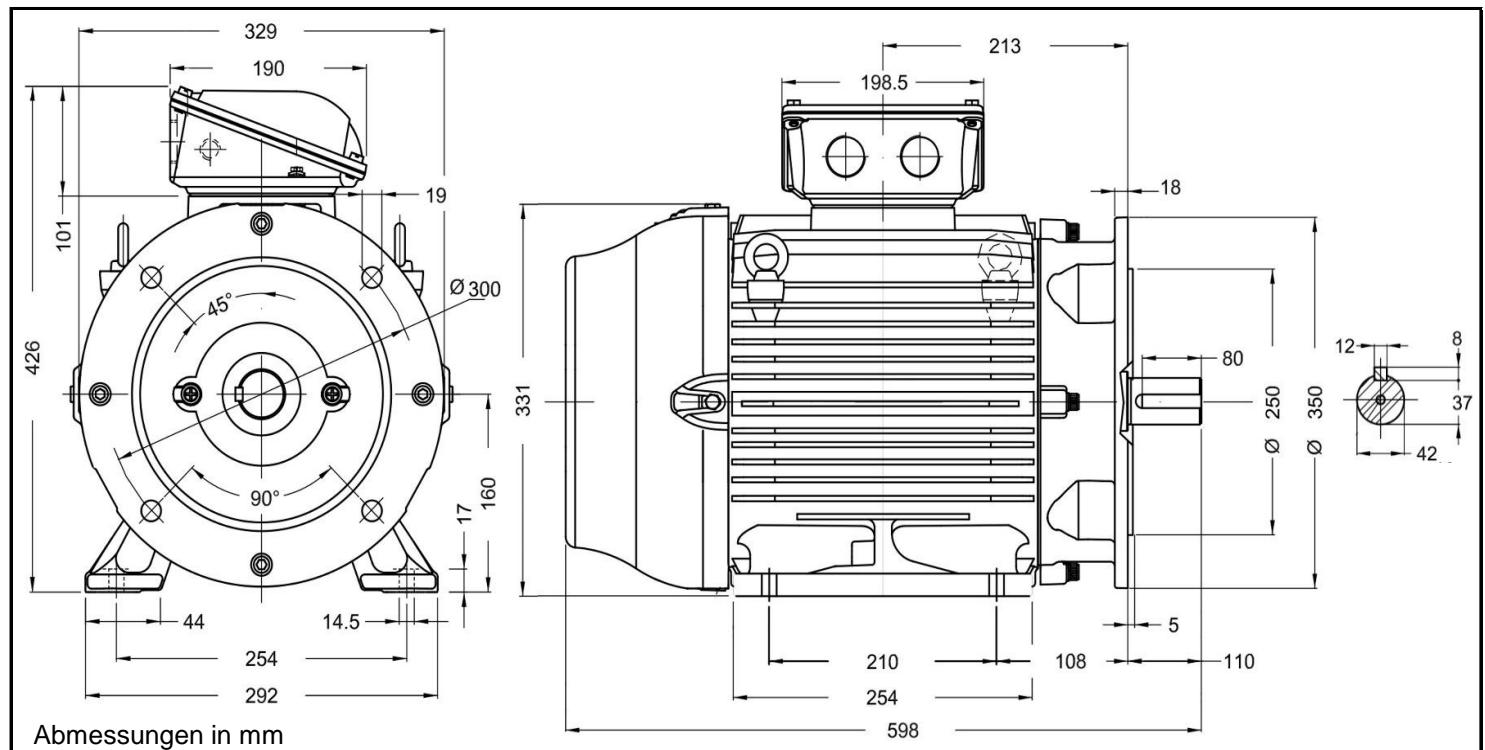

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 730 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 111 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 9,87/5,71 A	Schutzart	: IP 55
	: 5,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 52,4 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM40x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	A-Seitig	
Wirkungsgrad	: 86,0	B-Seitig	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,68	Wirkungsgradklasse	
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3	IE3	
Nachschriffrist	: --	6209 ZZ-C3	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de