


W22 - 180L 8

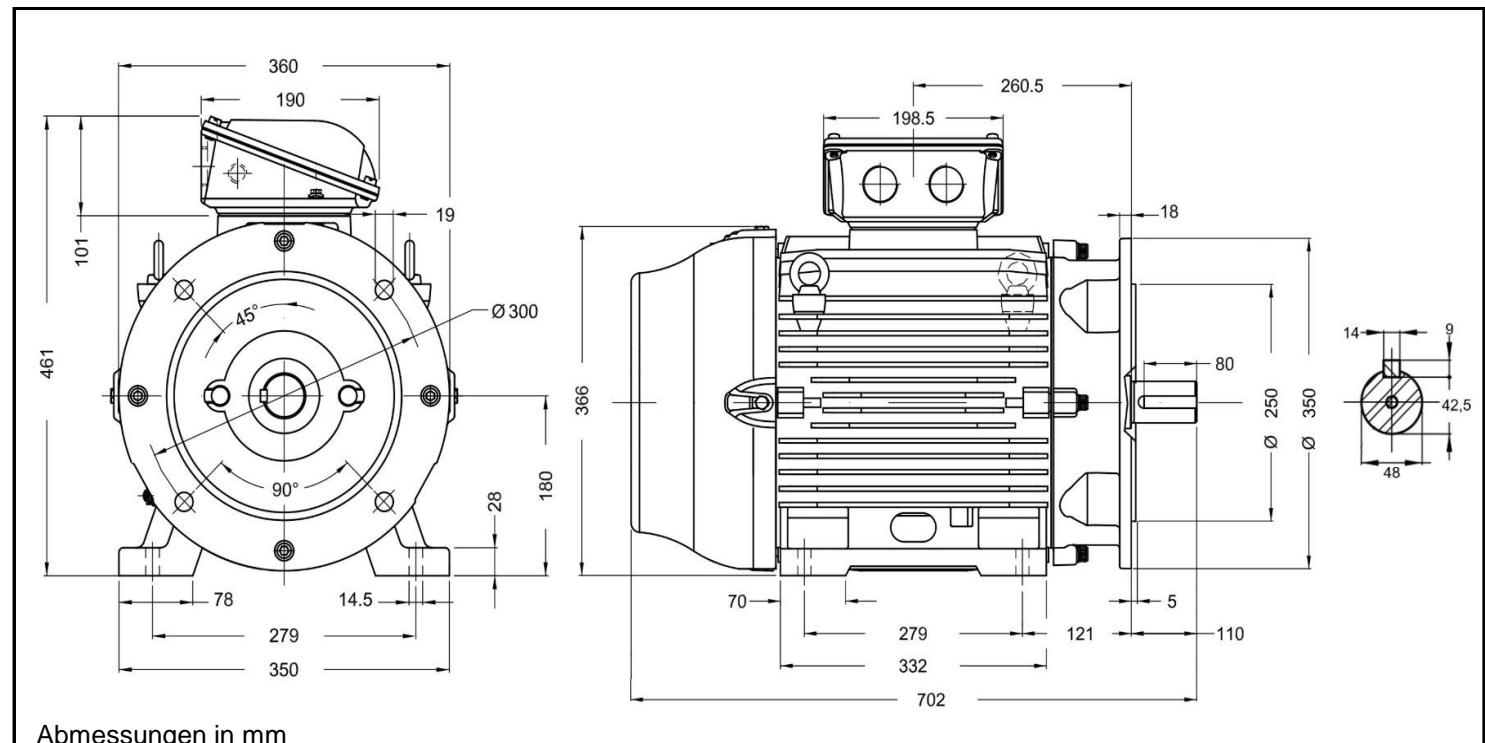

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 11,0 kW	Baugröße : 180L
Drehzahl : 730 upm	Bauform : B35
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 183 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 23,3/13,5 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 6,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 144 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 230 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 270 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 89,7	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,76	
A-Seitig	
Lagertyp : 6311 ZZ-C3	
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten