


W22 - 180L 8

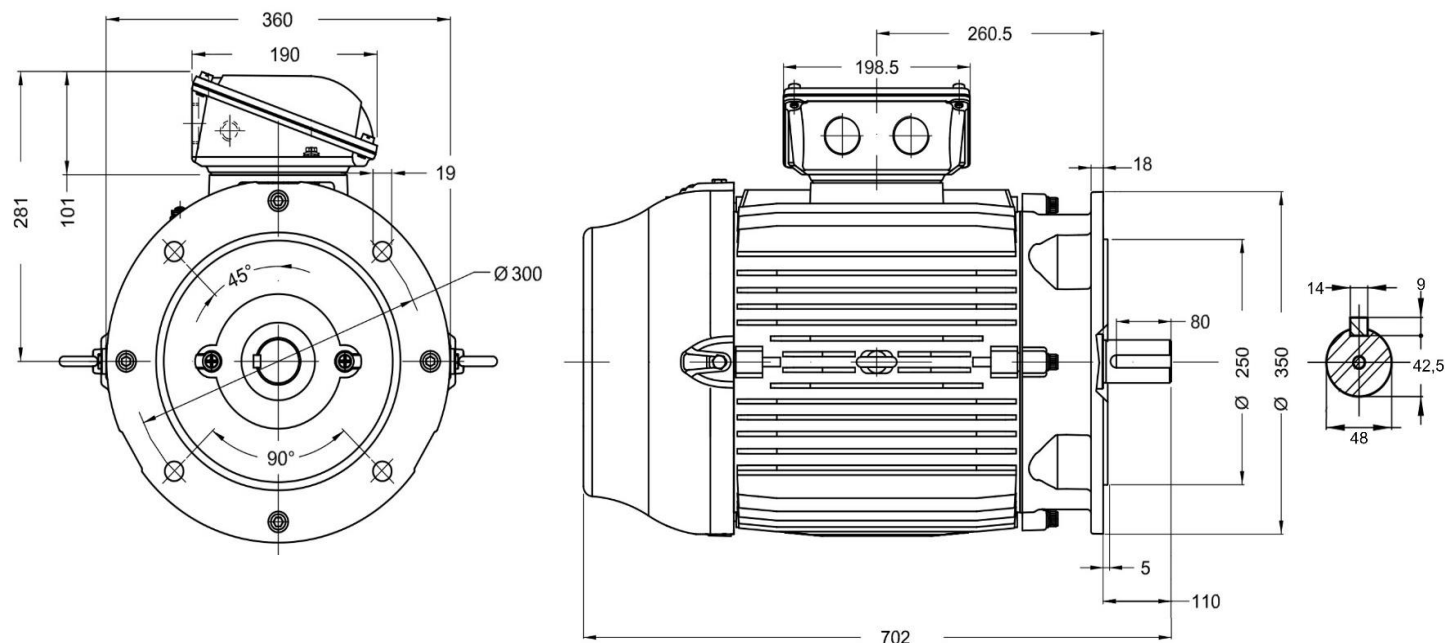

Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 180L
Drehzahl	: 730 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 183 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 23,3/13,5 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 144 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 89,7		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,76		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6311 ZZ-C3		6211 ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de