


## W22 - 200L 8

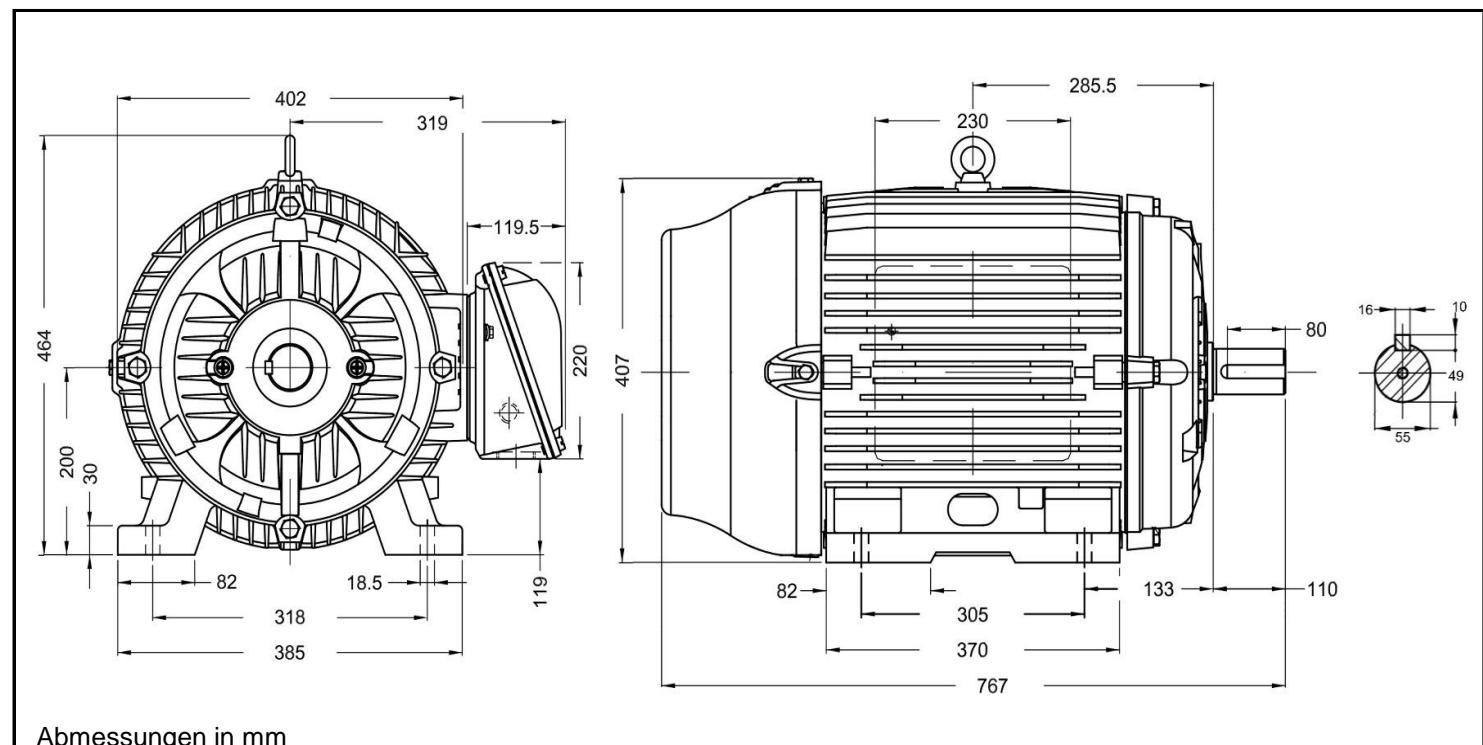

Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 15,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 730 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 242 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 32,6/18,8 A : 4,8	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 196 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 190 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 89,8	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,74		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)