


## W22 - 225SM 8

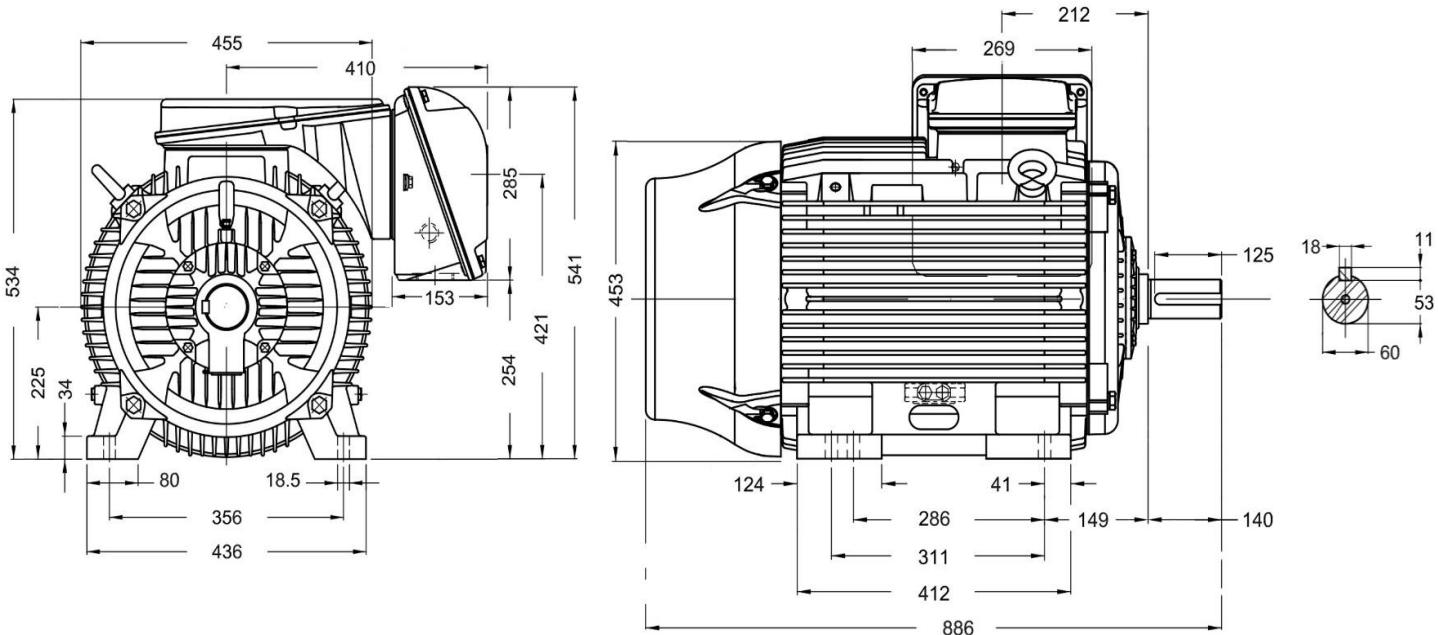

Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 735 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 376 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 44,3/25,6 A : 7,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 286 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 210 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,8	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 20.000 h	6314 C3	20.000 h
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)