


W22 - 250SM 8

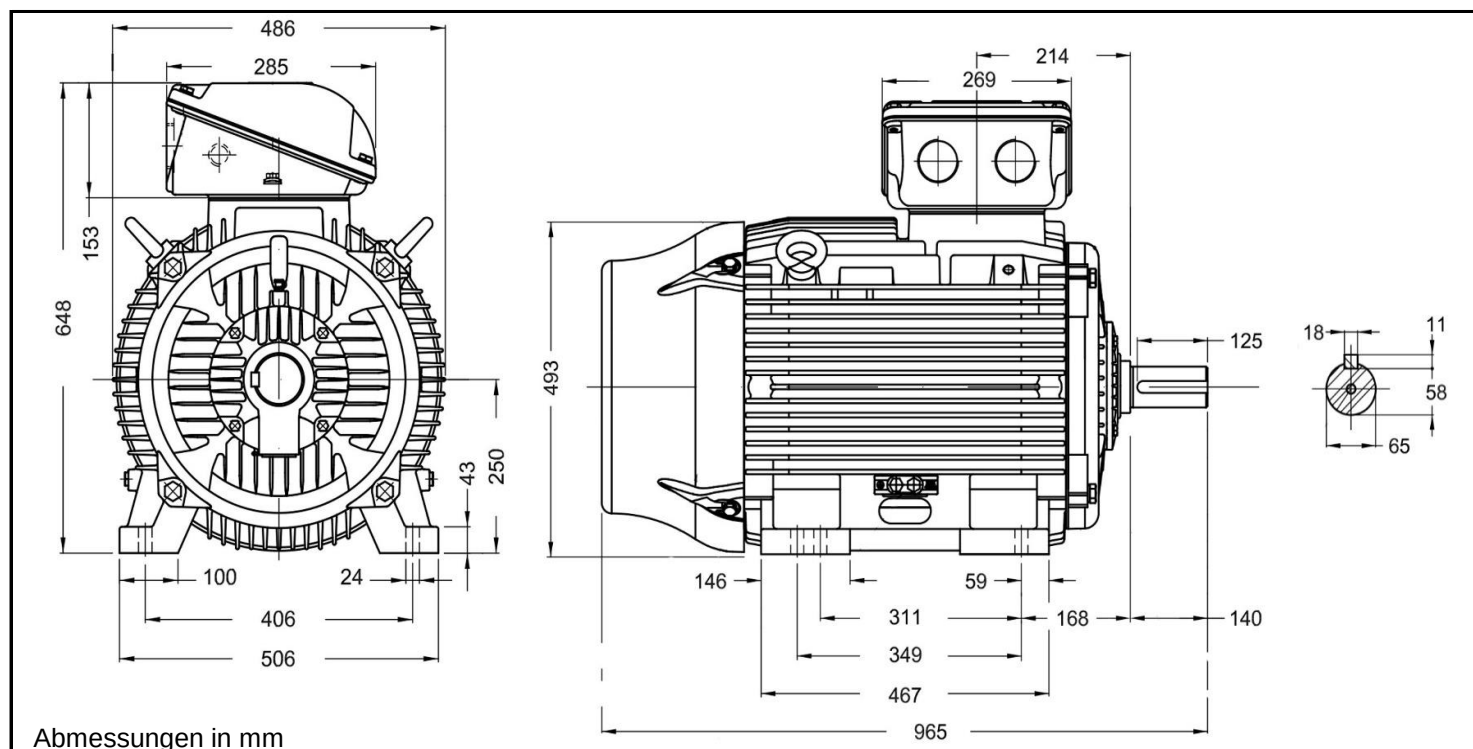

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 250SM
Drehzahl	: 730 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 490 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 57,0/32,9 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 393 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 190 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 91,5		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,83		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	: 20.000 h	6314 C3	6314 C3
Fettmenge	: 27 g	20.000 h	20.000 h
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM	27 g	27 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de