


W22 - 280S/M 8

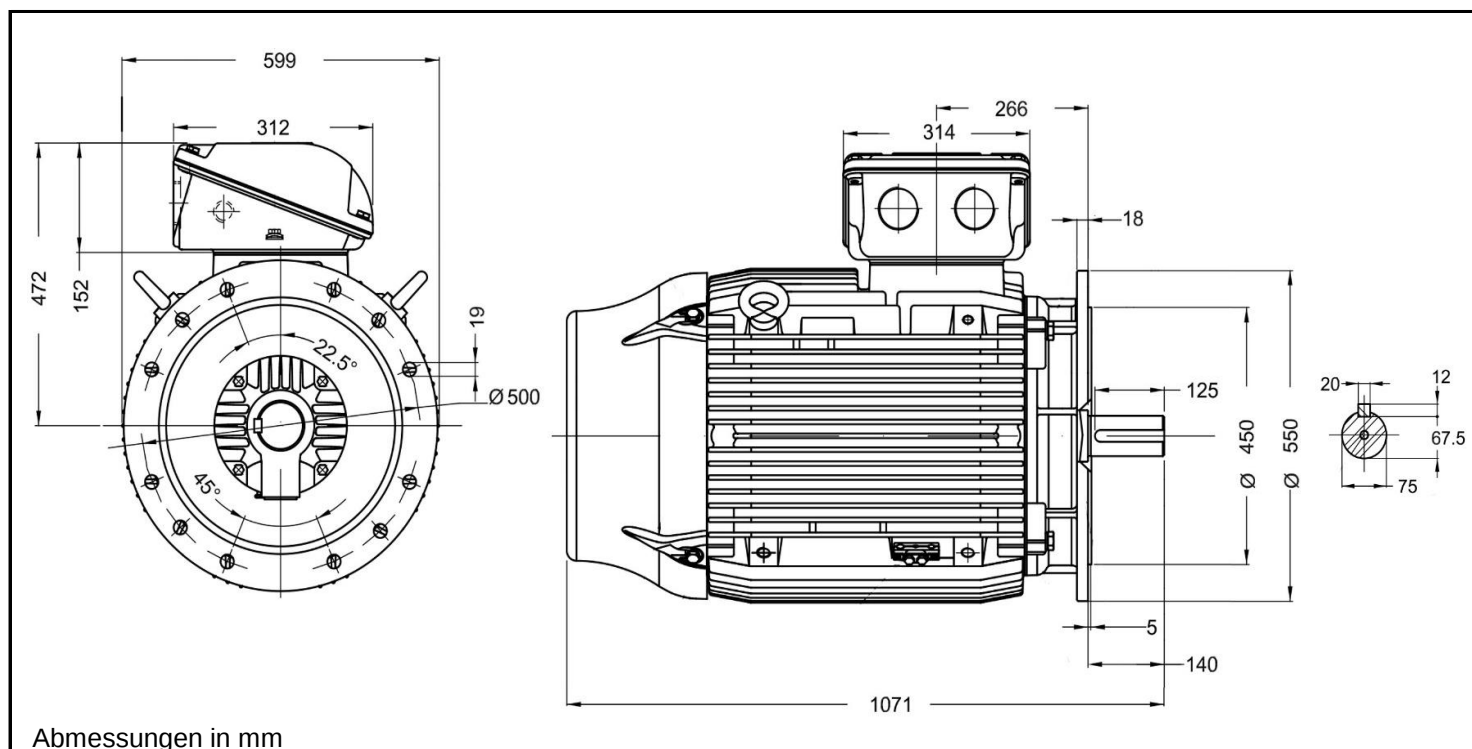

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 37,0 kW	Baugröße : 280SM
Drehzahl : 740 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 673 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 73,5/42,5 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 6,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 478 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 180 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,0	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,79	
Lagertyp : 6316 C3	A-Seitig B-Seitig
Nachschmierfrist : 20.000 h	6316 C3 20.000 h
Fettmenge : 34 g	34 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de