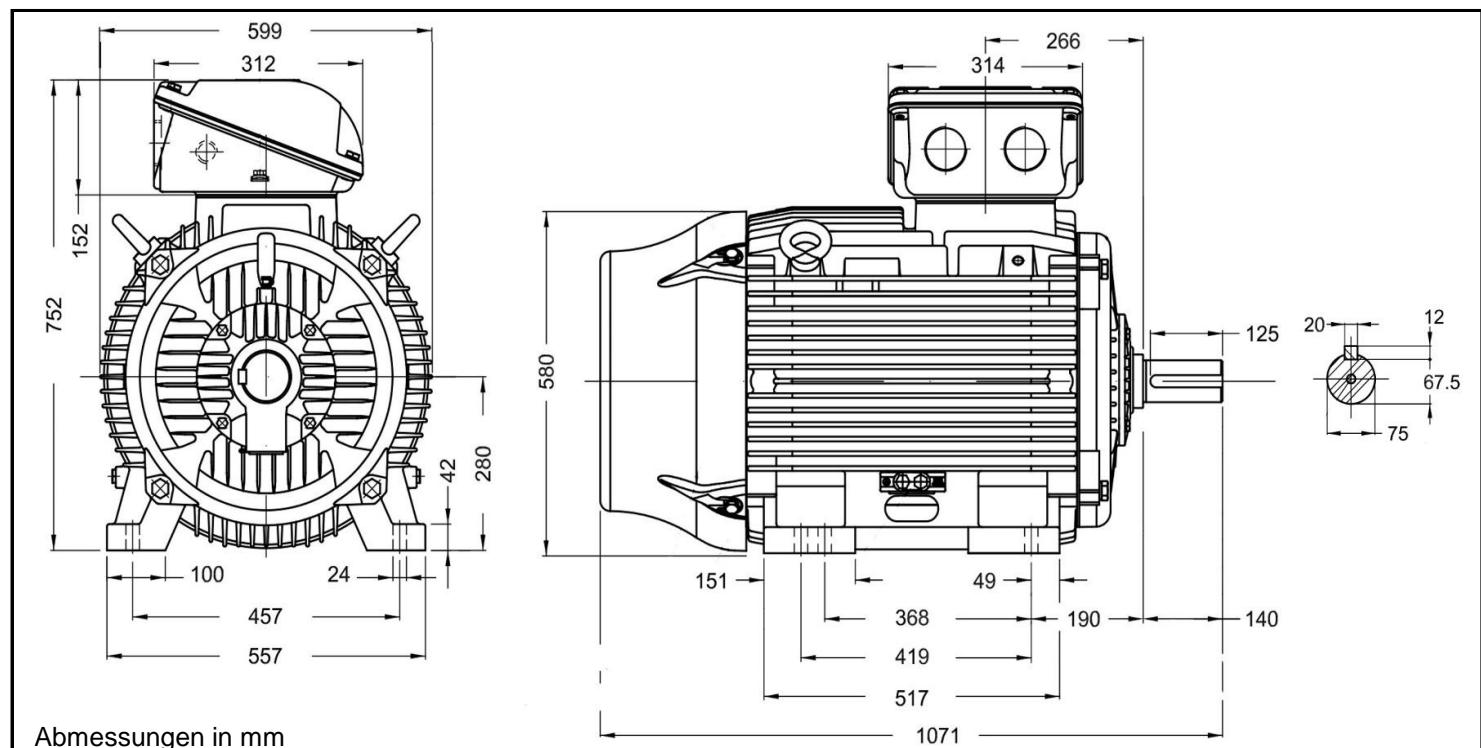


**W22 - 280S/M 8**


Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 740 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 736 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 89,0/51,4 A	Schutzart	: IP 55
	: 6,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 581 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 180 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 220 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung			
Wirkungsgrad	: 92,4	Wirkungsgradklasse	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79	IE3	
Lagertyp		A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist		6316 C3	6316 C3
Fettmenge		20.000 h	20.000 h
Fettsorte		34 g	34 g
		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten