


## W22 - 315SM-2

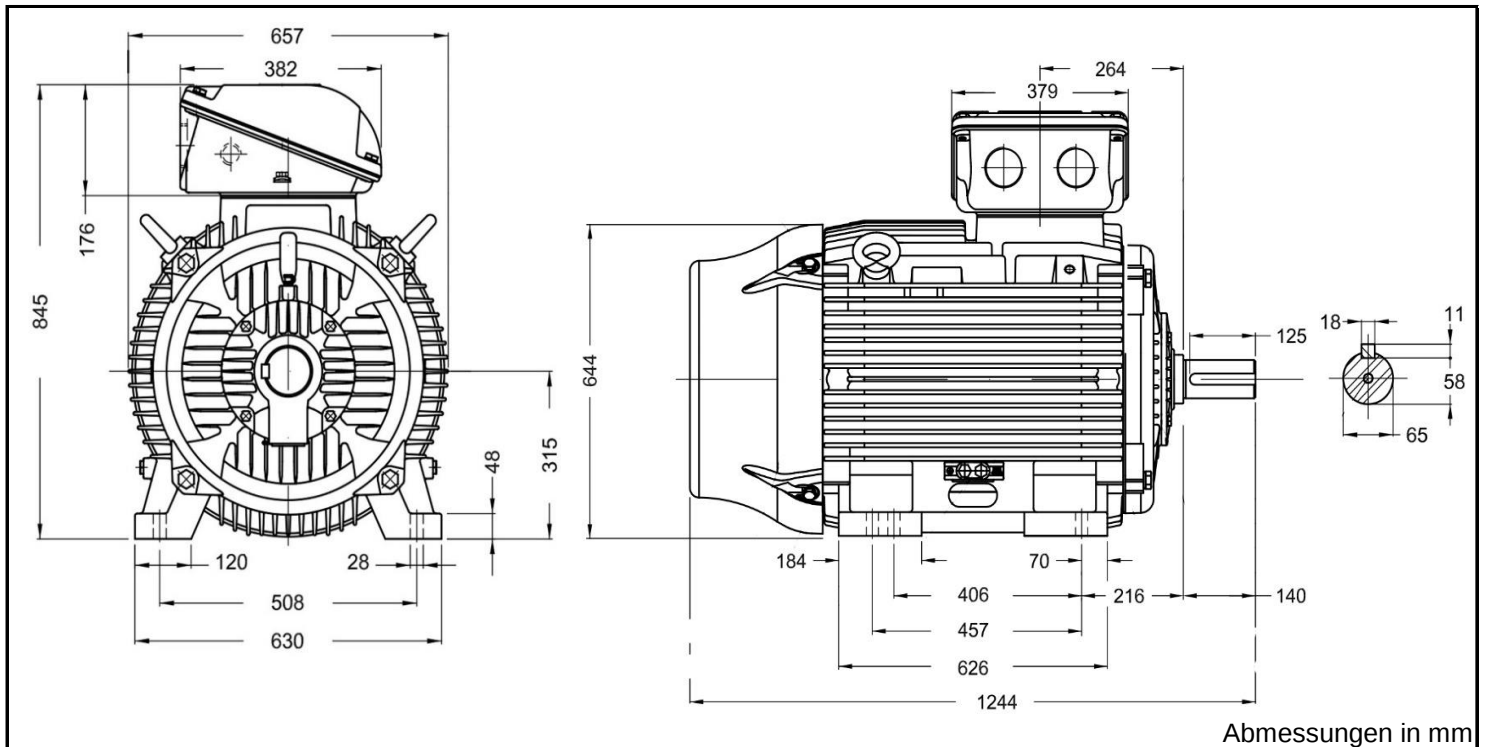

|                                                          |  |                                        |  |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |  |                                        |  |
| Leistung : 110,00 kW                                     |  | Baugröße : 315SM                       |  |
| Drehzahl : 2980 upm                                      |  | Bauform : B3                           |  |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y                                 |  | Gewicht : 1061 kg                      |  |
| Frequenz : 50 Hz                                         |  | Gehäusematerial : Grauguss             |  |
| Nennstrom : 185/107 A                                    |  | Schutzart : IP 55                      |  |
| Ia/In : 7,8                                              |  | Isolierklasse : F                      |  |
| Nennmoment : 353,0 Nm                                    |  | Betriebsart : S1                       |  |
| Anlaufmoment : 230 %                                     |  | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C   |  |
| Kippmoment : 300 %                                       |  | Verschraubungen : 2xM63x1,5            |  |
|                                                          |  | nicht im Lieferumfang enthalten        |  |
|                                                          |  | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |  |
|                                                          |  | Farbe : RAL 6002                       |  |
| Leistung : 100%                                          |  | Wirkungsgradklasse : IE4               |  |
| Wirkungsgrad : 96,5                                      |  |                                        |  |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,89                             |  |                                        |  |
| Lagertyp : A-Seitig                                      |  | B-Seitig                               |  |
| Nachschmierfrist : 6314 C3                               |  | 6314 C3                                |  |
| Fettmenge : 5000 h                                       |  | 5000 h                                 |  |
| Fettsorte : 27g                                          |  | 27g                                    |  |
|                                                          |  | Mobil Polyrex EM                       |  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)