


W22 - 200L-2

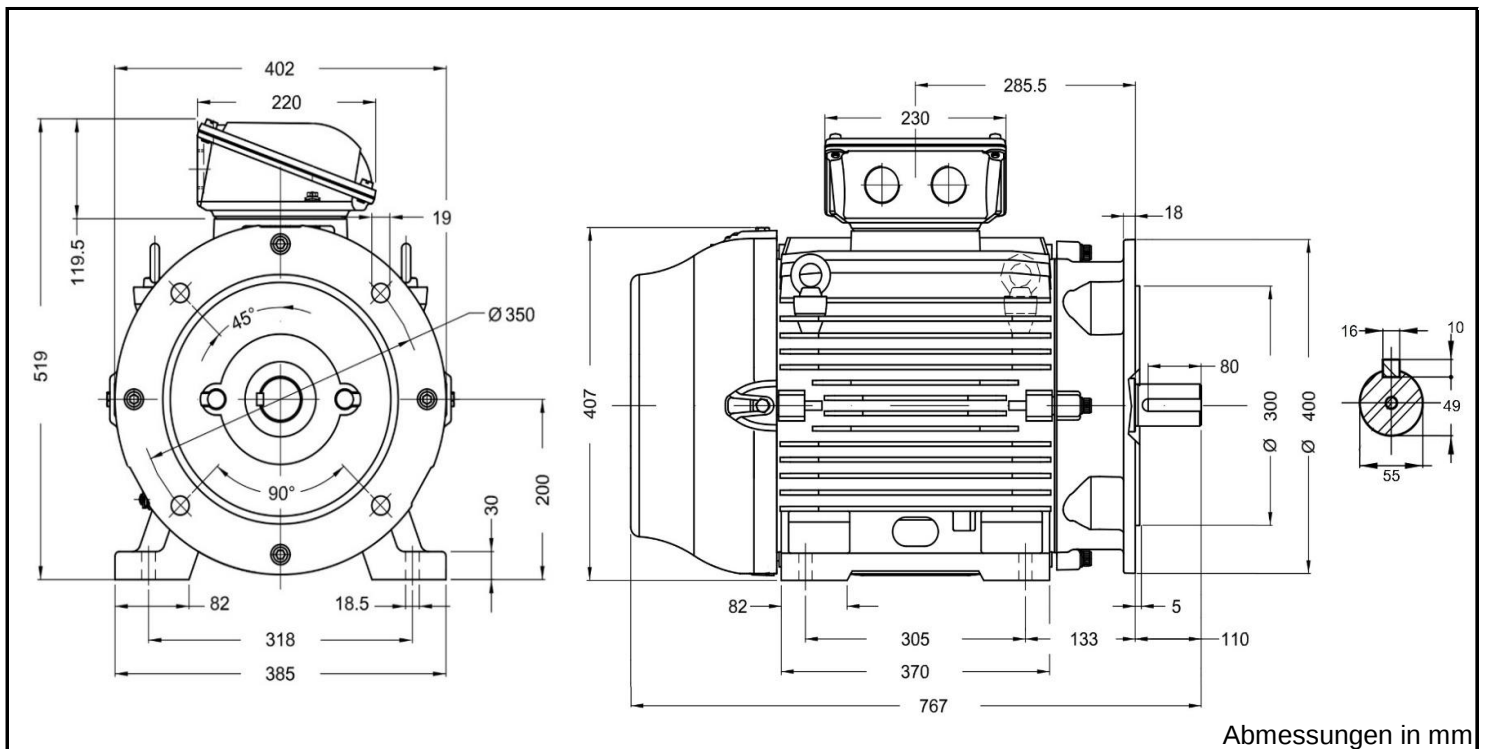

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium																
Leistung : 30,00 kW Drehzahl : 2970 upm Spannung : 400/690 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz	Baugröße : 200L Bauform : B35 Gewicht : 265 kg Gehäusematerial : Grauguss															
Nennstrom : 53,9/31,2 A Ia/In : 8,2	Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F															
Nennmoment : 96,5 Nm Anlaufmoment : 370 % Kippmoment : 350%	Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten															
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 6002															
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 94,5 Leistungsfaktor Cos φ : 0,85	Wirkungsgradklasse : IE4															
<table><tr><td></td><td>A-Seitig</td><td>B-Seitig</td></tr><tr><td>Lagertyp :</td><td>6312 ZZ C3</td><td>6212 ZZ C3</td></tr><tr><td>Nachschmierfrist :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettmenge :</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Fettsorte :</td><td colspan="2">Mobil Polyrex EM</td></tr></table>			A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp :	6312 ZZ C3	6212 ZZ C3	Nachschmierfrist :	--	--	Fettmenge :	--	--	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	
	A-Seitig	B-Seitig														
Lagertyp :	6312 ZZ C3	6212 ZZ C3														
Nachschmierfrist :	--	--														
Fettmenge :	--	--														
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM															

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de