


W22 - 200L-2

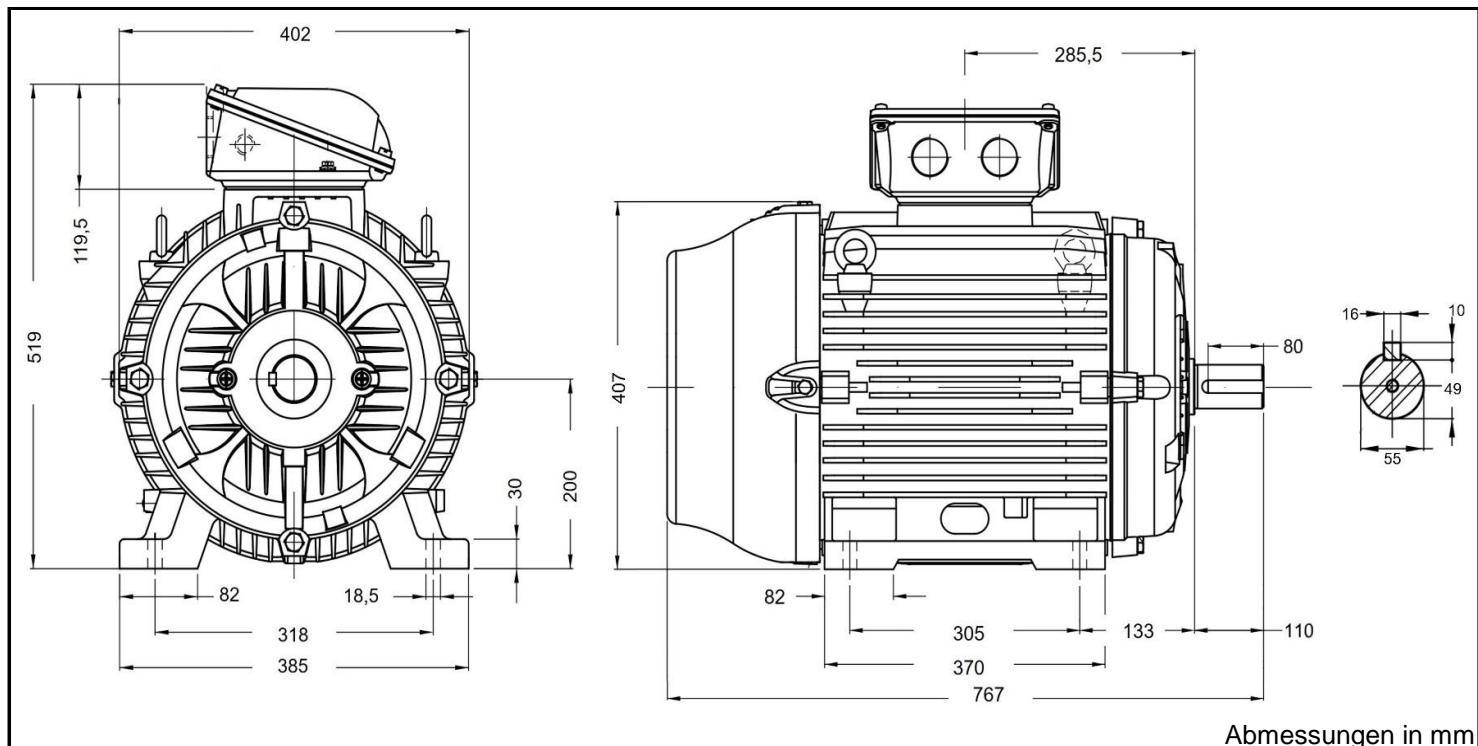

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---|------------------|
| Produktreihe | | : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium | |
| Leistung | : 30,00 kW | Baugröße | : 200L |
| Drehzahl | : 2970 upm | Bauform | : B3 |
| Spannung | : 400/690 V Δ/Y | Gewicht | : 265 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Grauguss |
| Nennstrom Ia/In | : 53,9/31,2 A : 8,2 | Schutzart | : IP 55 |
| Nennmoment | : 96,5 Nm | Isolierklasse | : F |
| Anlaufmoment | : 370 % | Betriebsart | : S1 |
| Kippmoment | : 350% | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| | | Verschraubungen | : 2xM50x1,5 |
| | | nicht im Lieferumfang enthalten | |
| | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : RAL 6002 |
| Leistung | : 100% | | |
| Wirkungsgrad | : 94,5 | Wirkungsgradklasse | : IE4 |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,85 | | |
| A-Seitig | | B-Seitig | |
| Lagertyp | : 6312 ZZ C3 | | : 6212 ZZ C3 |
| Nachschmierfrist | : -- | | : -- |
| Fettmenge | : -- | | : -- |
| Fettsorte | Mobil Polyrex EM | | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten