


W22 - 280SM-2

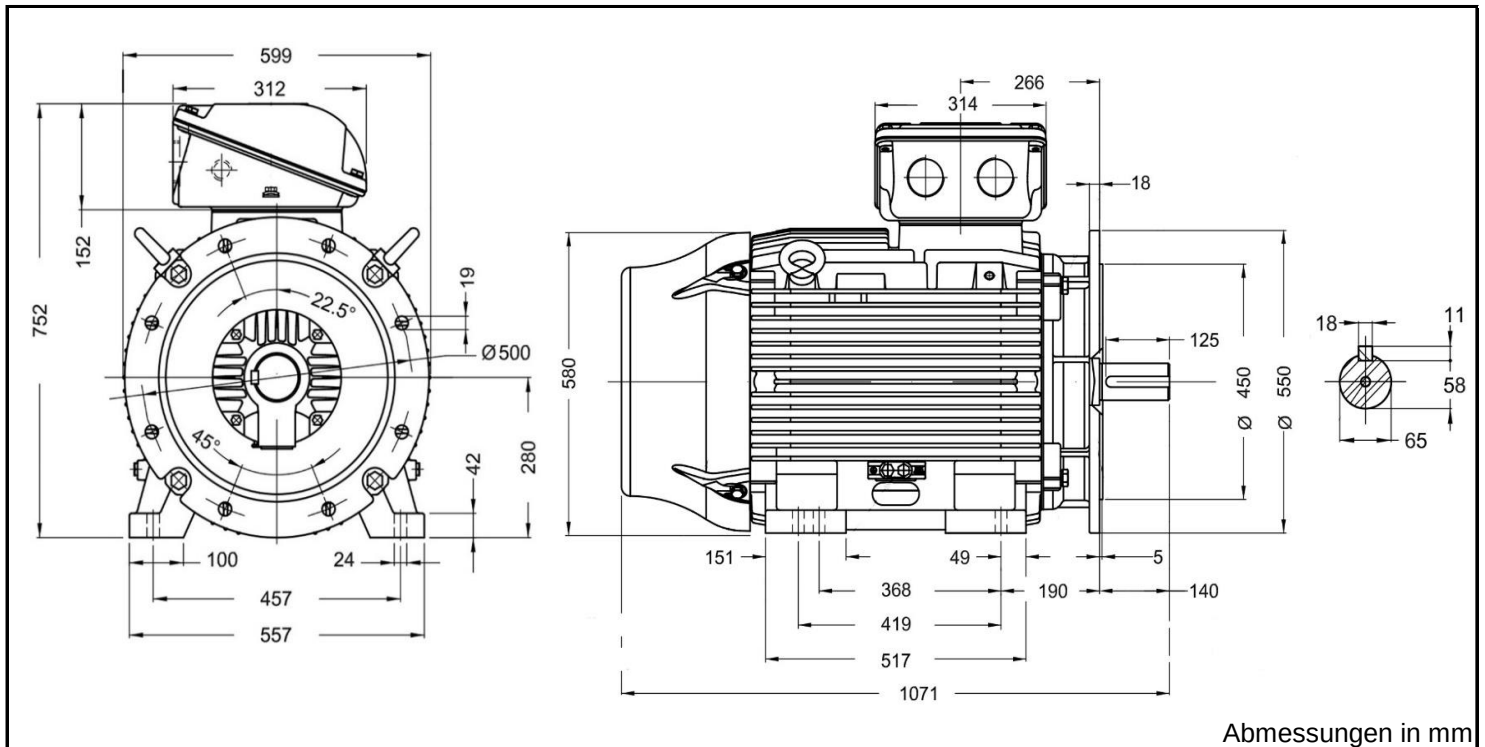

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium		
Leistung : 75,00 kW	Baugröße : 280SM	
Drehzahl : 2980 upm	Bauform : B35	
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 827 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 125/7,3 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,9	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 240,0 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 240 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 310 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 96,3		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,90		
	A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp : 6314 C3	6314 C3	6314 C3
Nachschmierfrist : 5000 h	5000 h	5000 h
Fettmenge : 27g	27g	27g
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de