


W22 - 280SM-2

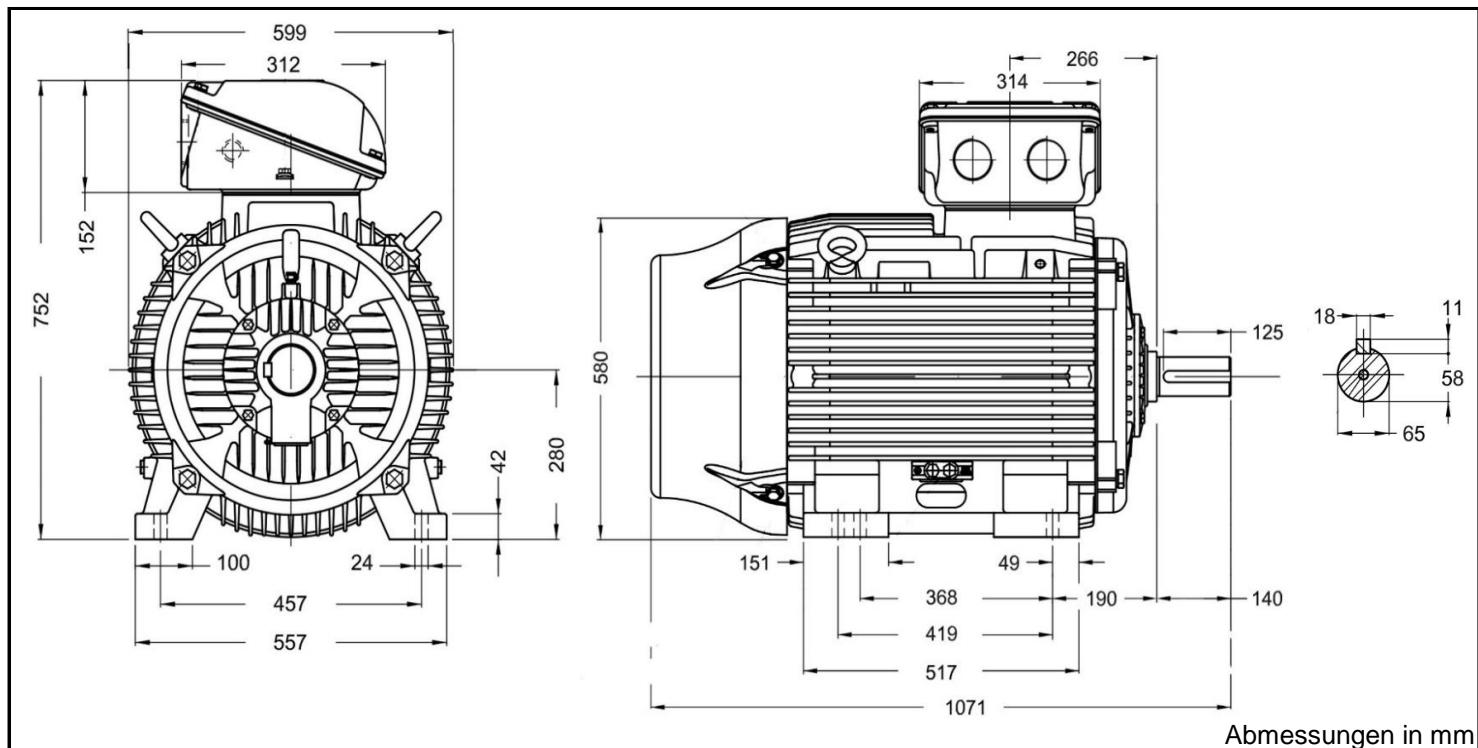

Abmessungen in mm

| Produktreihe | | W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium | |
|-----------------------|-----------------------|---|------------------|
| Leistung | : 75,00 kW | Baugröße | : 280SM |
| Drehzahl | : 2980 upm | Bauform | : B3 |
| Spannung | : 400/690 V Δ/Y | Gewicht | : 827 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Grauguss |
| Nennstrom Ia/In | : 125/72,3 A : 7,9 | Schutzart | : IP 55 |
| Anlaufmoment | : 240 % | Isolierklasse | : F |
| Kippmoment | : 310 % | Betriebsart | : S1 |
| | | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| | | Verschraubungen | : 2xM63x1,5 |
| | | nicht im Lieferumfang enthalten | |
| | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : RAL 6002 |
| Leistung | : 100% | | |
| Wirkungsgrad | : 96,3 | Wirkungsgradklasse | : IE4 |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,90 | | |
| Lagertyp | : 6314 C3 | A-Seitig | B-Seitig |
| Nachschriffrist | : 5000 h | 6314 C3 | 5000 h |
| Fettmenge | : 27g | 27g | |
| Fettsorte | | Mobil Polyrex EM | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten