


W22 - L132ML-4

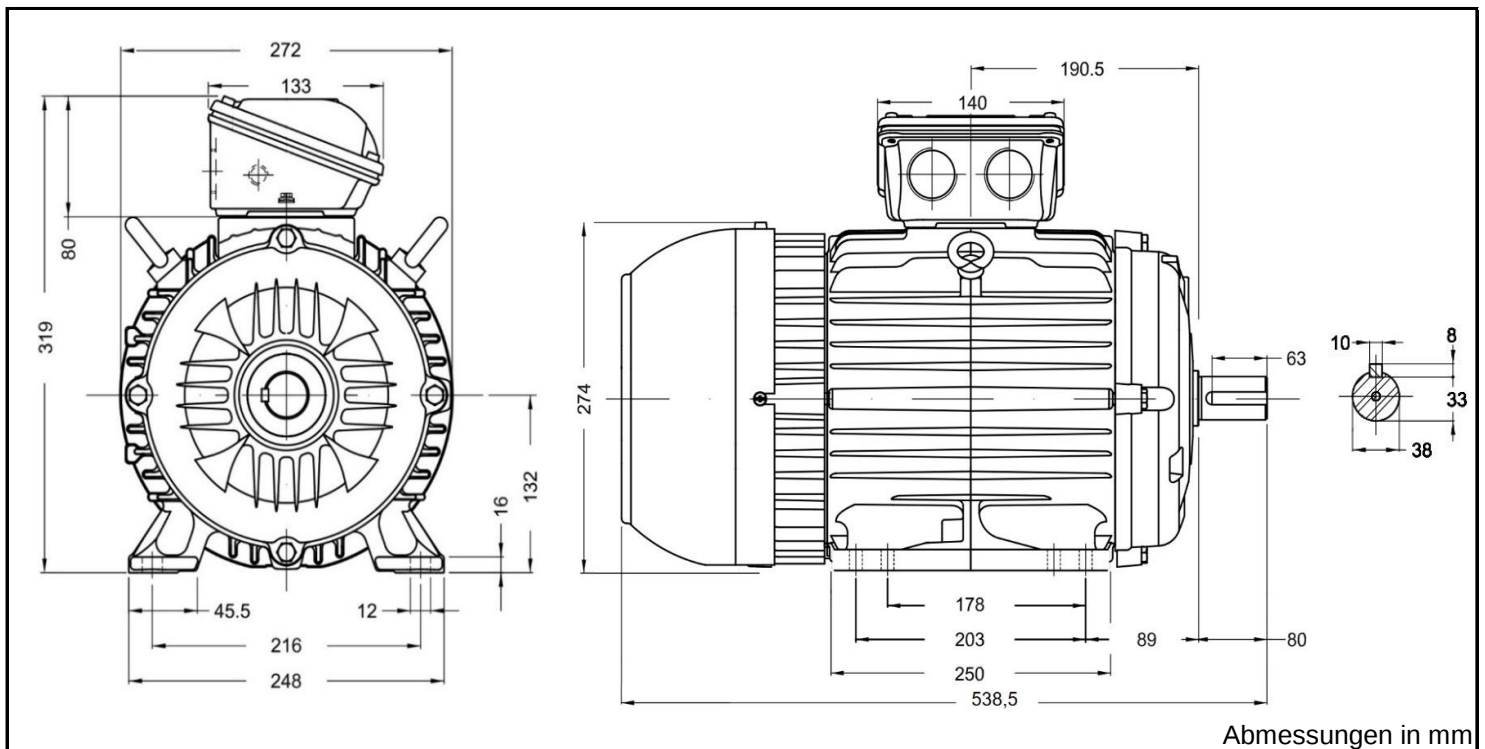

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 7,50 kW		Baugröße : 132ML	
Drehzahl : 1473 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 97,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 14,4/8,32 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 9,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 48,7 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 320 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 420 %		Verschraubungen : 2xM32x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%			
Wirkungsgrad : 92,6		Wirkungsgradklasse : IE4	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,81			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de