


## W22 - 315SM-4

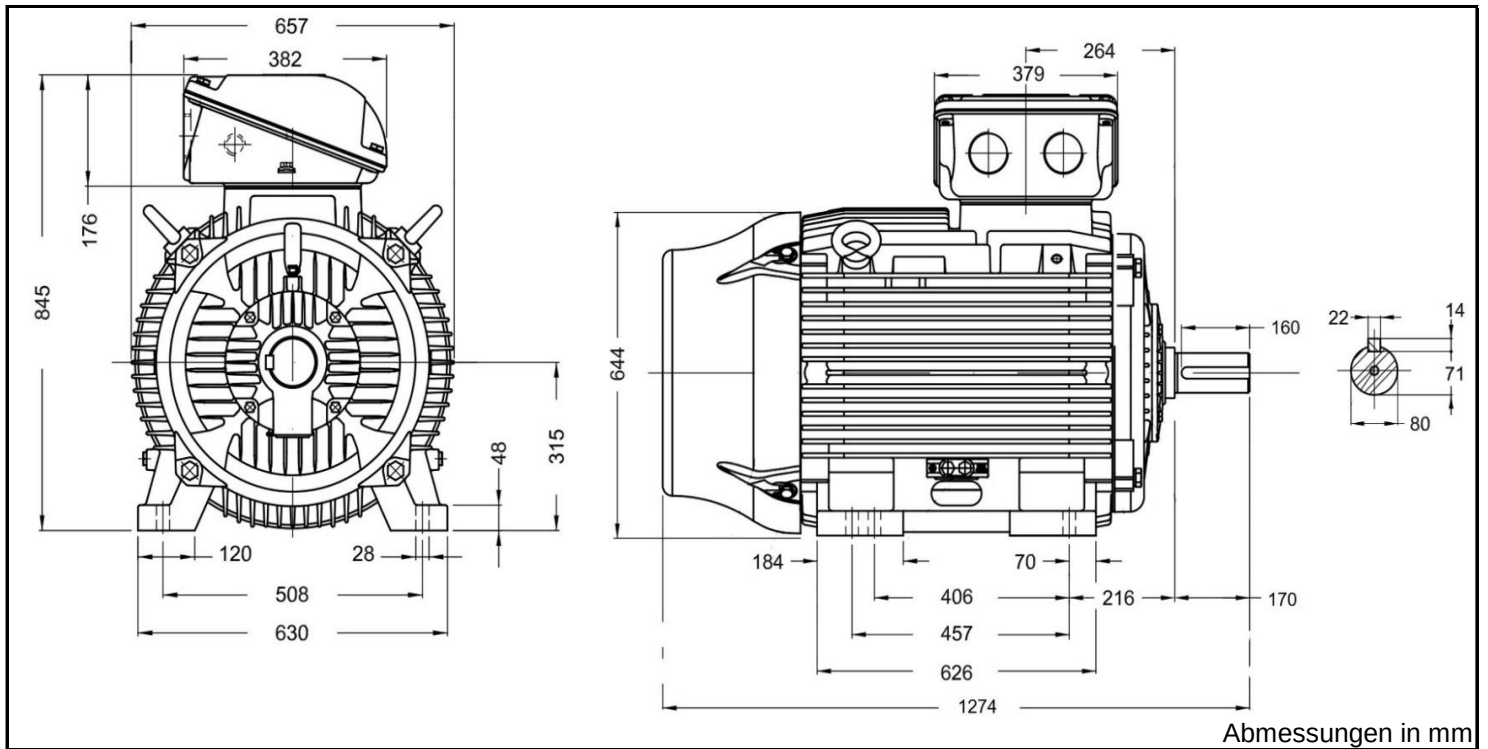

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |                                                                |
| Leistung : 110,00 kW                                     | Baugröße : 315SM                                               |
| Drehzahl : 1492 upm                                      | Bauform : B3                                                   |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y                                 | Gewicht : 1201 kg                                              |
| Frequenz : 50 Hz                                         | Gehäusematerial : Grauguss                                     |
| Nennstrom : 191/110 A                                    | Schutzart : IP 55                                              |
| Ia/In : 8,1                                              | Isolierklasse : F                                              |
| Nennmoment : 704,0 Nm                                    | Betriebsart : S1                                               |
| Anlaufmoment : 300 %                                     | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C                           |
| Kippmoment : 310 %                                       | Verschraubungen : 2xM63x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |
|                                                          | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN                         |
|                                                          | Farbe : RAL 6002                                               |
| Leistung : 100%                                          |                                                                |
| Wirkungsgrad : 96,8                                      | Wirkungsgradklasse : IE4                                       |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,86                             |                                                                |
|                                                          | A-Seitig B-Seitig                                              |
| Lagertyp : 6319 C3                                       | 6316 C3                                                        |
| Nachschmierfrist : 11000 h                               | 13000 h                                                        |
| Fettmenge : 45 g                                         | 34 g                                                           |
| Fettsorte : Mobil Polyrex EM                             |                                                                |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)