


W22 - 160M-4

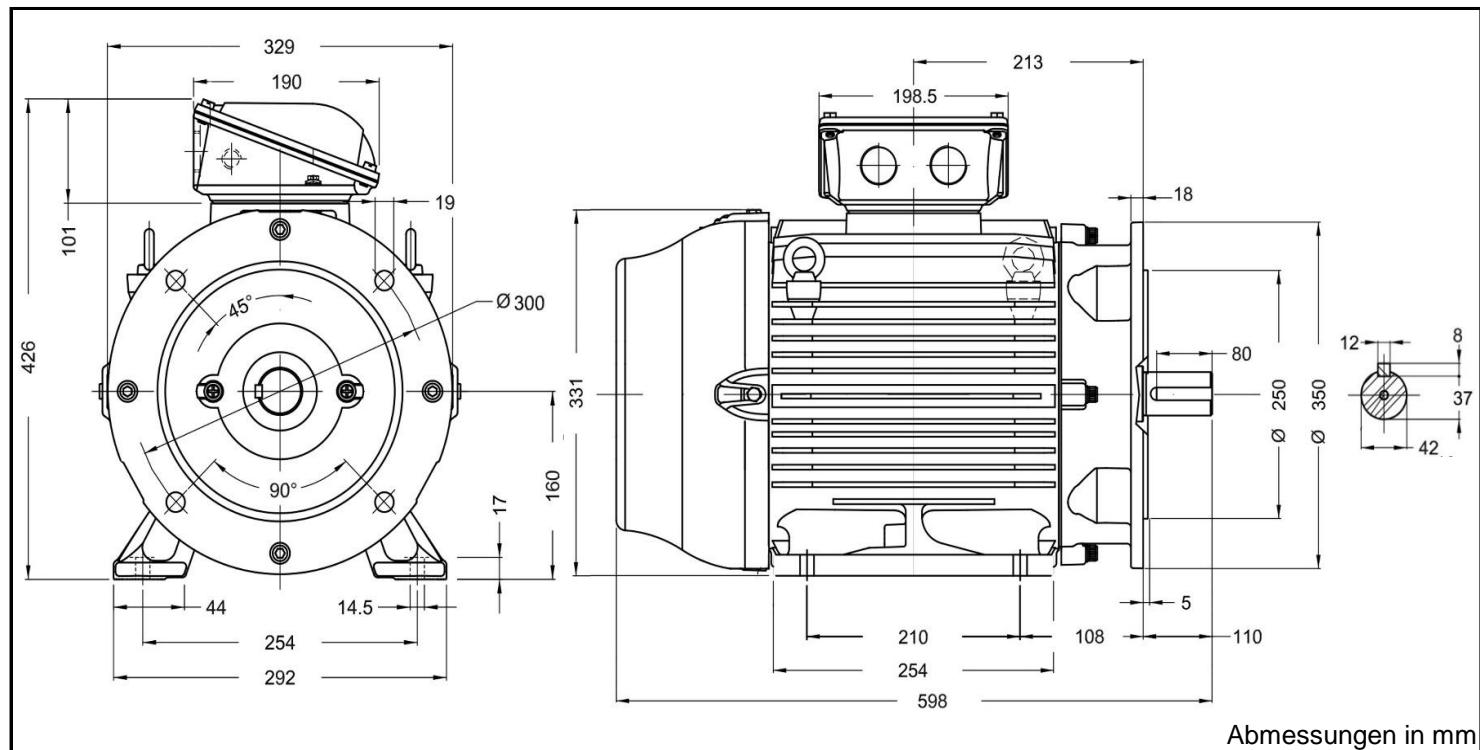

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung : 11,00 kW	Baugröße : 160M
Drehzahl : 1475 upm	Bauform : B35
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 143 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 21,0/12,1 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 71,3 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 300 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 350 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE4
Wirkungsgrad : 93,3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,81	
A-Seitig	
Lagertyp : 6309 ZZ C3	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de