


## W22 - 160M-4

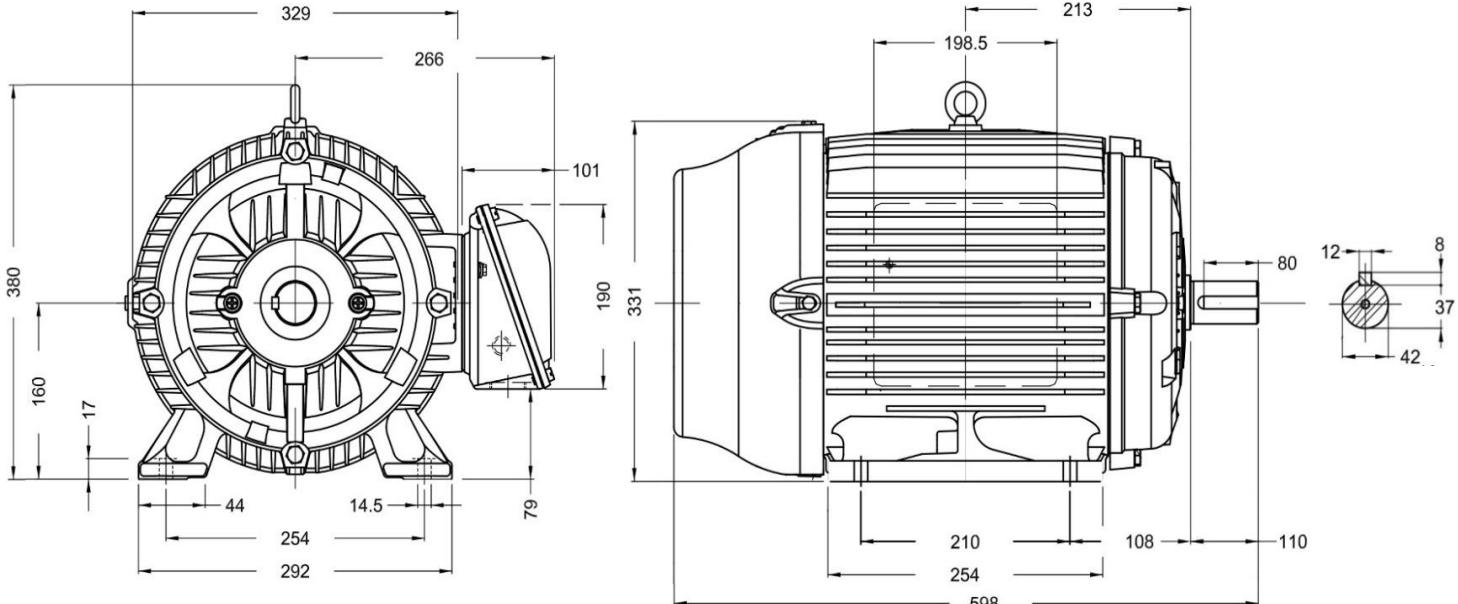

Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 11,00 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 1475 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 143 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 21,0/12,1 A : 8,2	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 71,3 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 300 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,3	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ C3	6209 ZZ C3	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)