


W22 - 315SM-4

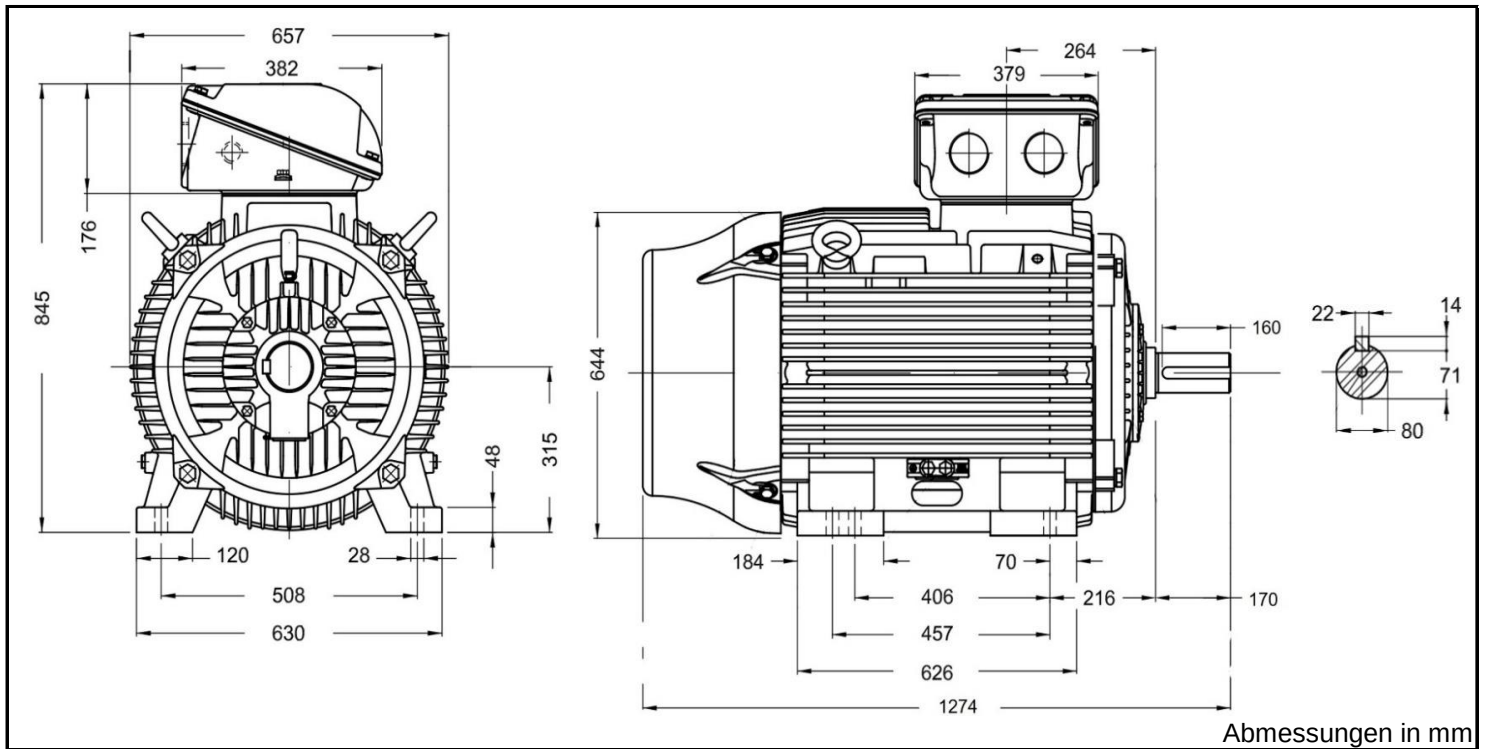

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium		
Leistung : 132,00 kW	Baugröße : 315SM	
Drehzahl : 1490 upm	Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 1335 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 229/132 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 846,0 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 270 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 96,9		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86		
	A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp : 6319 C3		6316 C3
Nachschmierfrist : 11000 h		13000 h
Fettmenge : 45 g		34 g
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de