


W22 - L160L-4

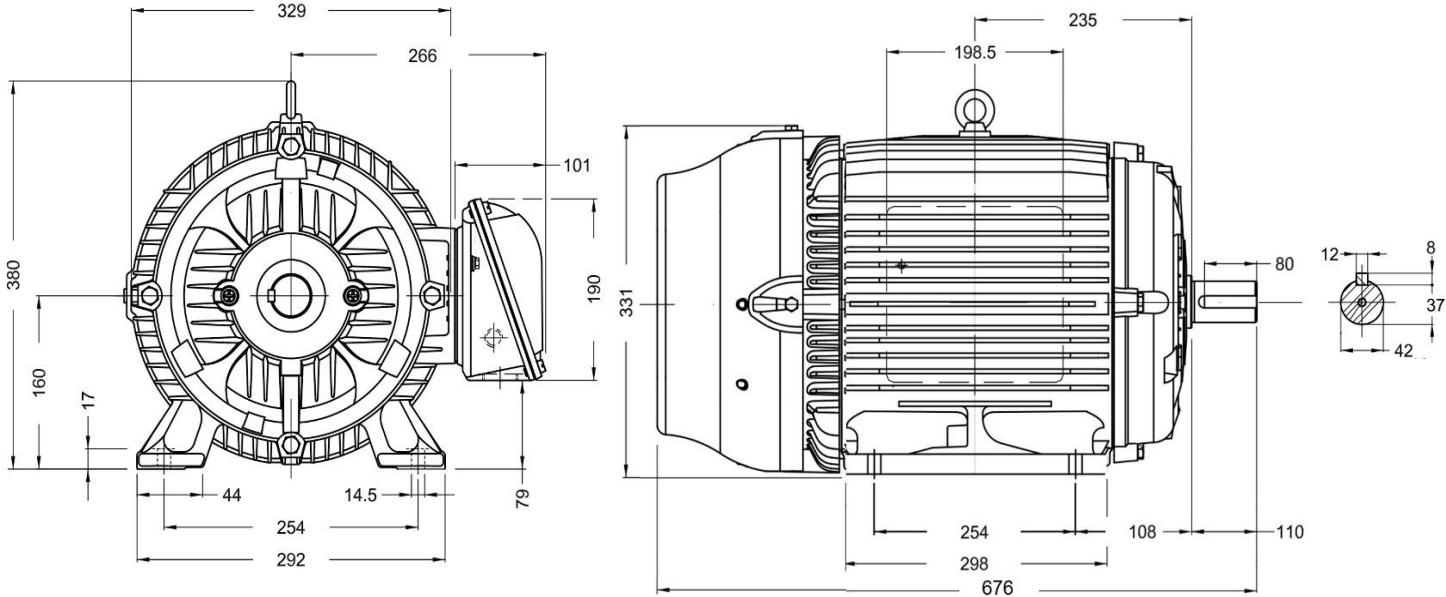

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium		
Leistung : 15,00 kW	Baugröße : 160L	
Drehzahl : 1475 upm	Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 165 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 28,5/16,5 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,2	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 97,2 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 300 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 320 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 93,9	Wirkungsgradklasse : IE4	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,81		
A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6309 ZZ C3		6209 ZZ C3
Nachschriffrist : --		--
Fettmenge : --		--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de