


W22 - 315L-4

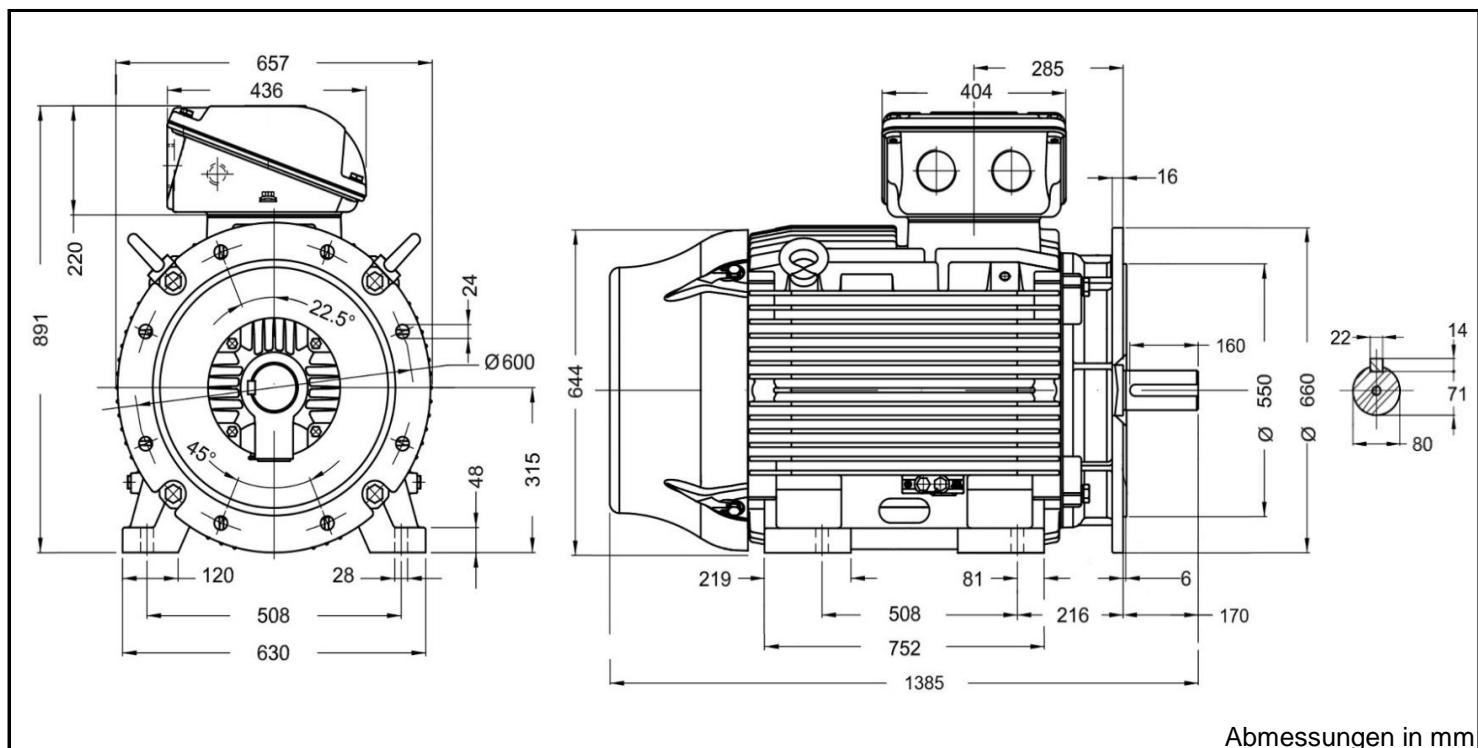

Abmessungen in mm

| | |
|--|--|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium | |
| Leistung : 160,00 kW | Baugröße : 315L |
| Drehzahl : 1490 upm | Bauform : B35 |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y | Gewicht : 1464 kg |
| Frequenz : 50 Hz | Gehäusematerial : Grauguss |
| Nennstrom : 277/160 A | Schutzart : IP 55 |
| Ia/In : 7,7 | Isolierklasse : F |
| Nennmoment : 1026 Nm | Betriebsart : S1 |
| Anlaufmoment : 300 % | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C |
| Kippmoment : 260 % | Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten |
| | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |
| | Farbe : RAL 6002 |
| Leistung : 100% | Wirkungsgradklasse : IE4 |
| Wirkungsgrad : 96,9 | |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,86 | |
| Lagertyp : 6319 C3 | A-Seitig |
| Nachschriffrist : 11000 h | B-Seitig |
| Fettmenge : 45 g | 6316 C3 |
| Fettsorte : Mobil Polyrex EM | 13000 h |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de