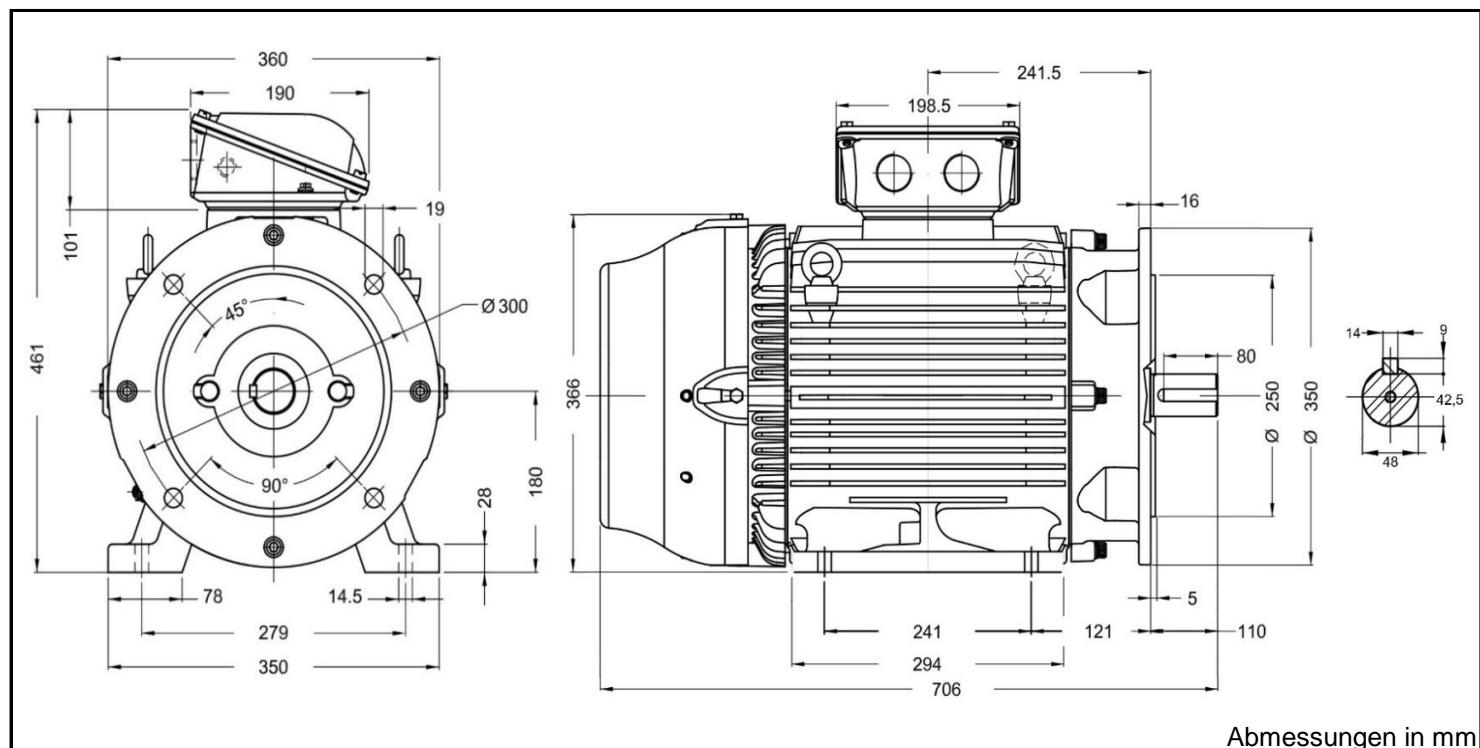


W22 - L180M-4


Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 18,50 kW	Baugröße	: 180M
Drehzahl	: 1480 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 189 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 34,2/19,8 A : 8,2	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 119 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 300 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM40x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 94,2	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6311 ZZ C3	6211 ZZ C3	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de