


W22 - 200L-4

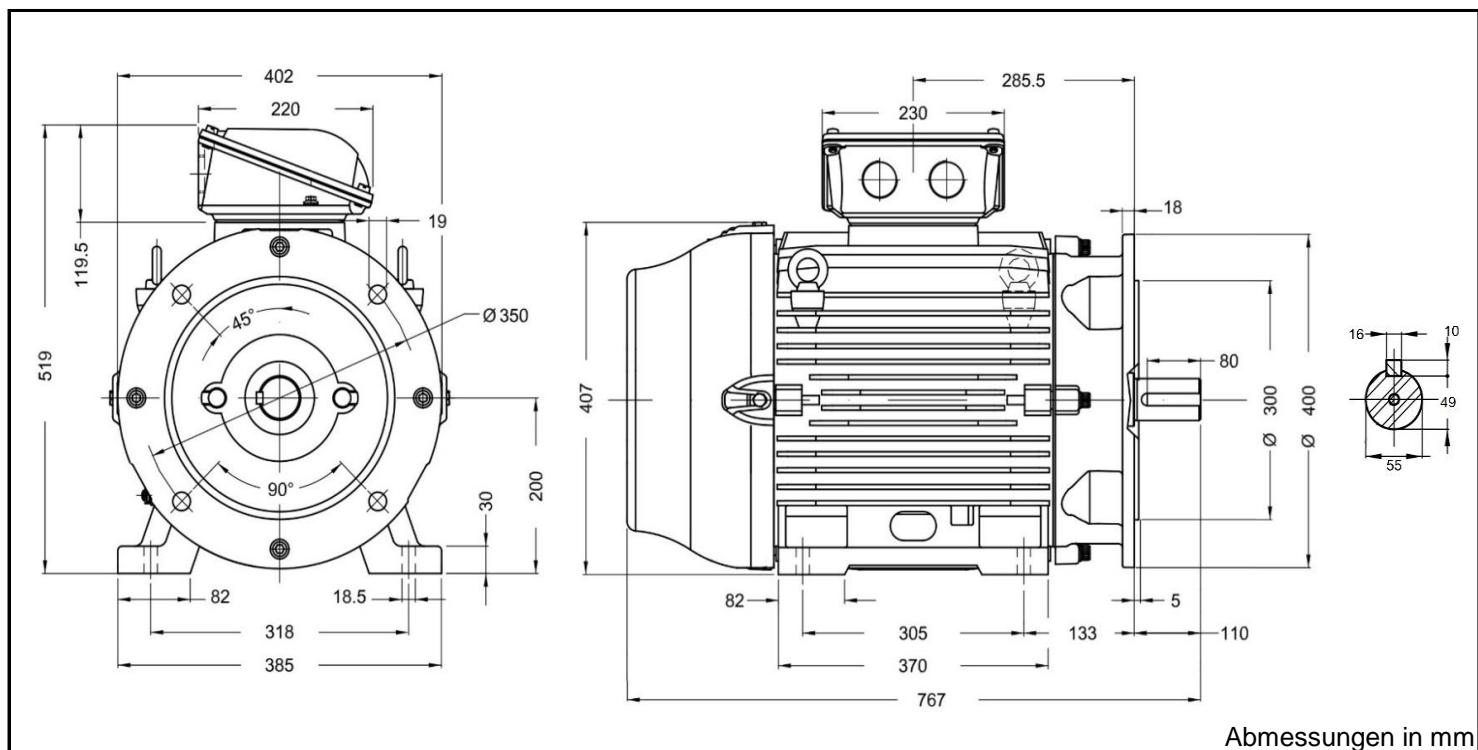

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium		
Leistung : 30,00 kW	Baugröße : 200L	
Drehzahl : 1485 upm	Bauform : B35	
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 285 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 56,3/32,5 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,4	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 193,0 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 320 %	Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 94,9	Wirkungsgradklasse : IE4	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,81		
A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6312 ZZ C3	6212 ZZ C3	
Nachschriffrist : --	--	
Fettmenge : --	--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de