


## W22 - 200L-4

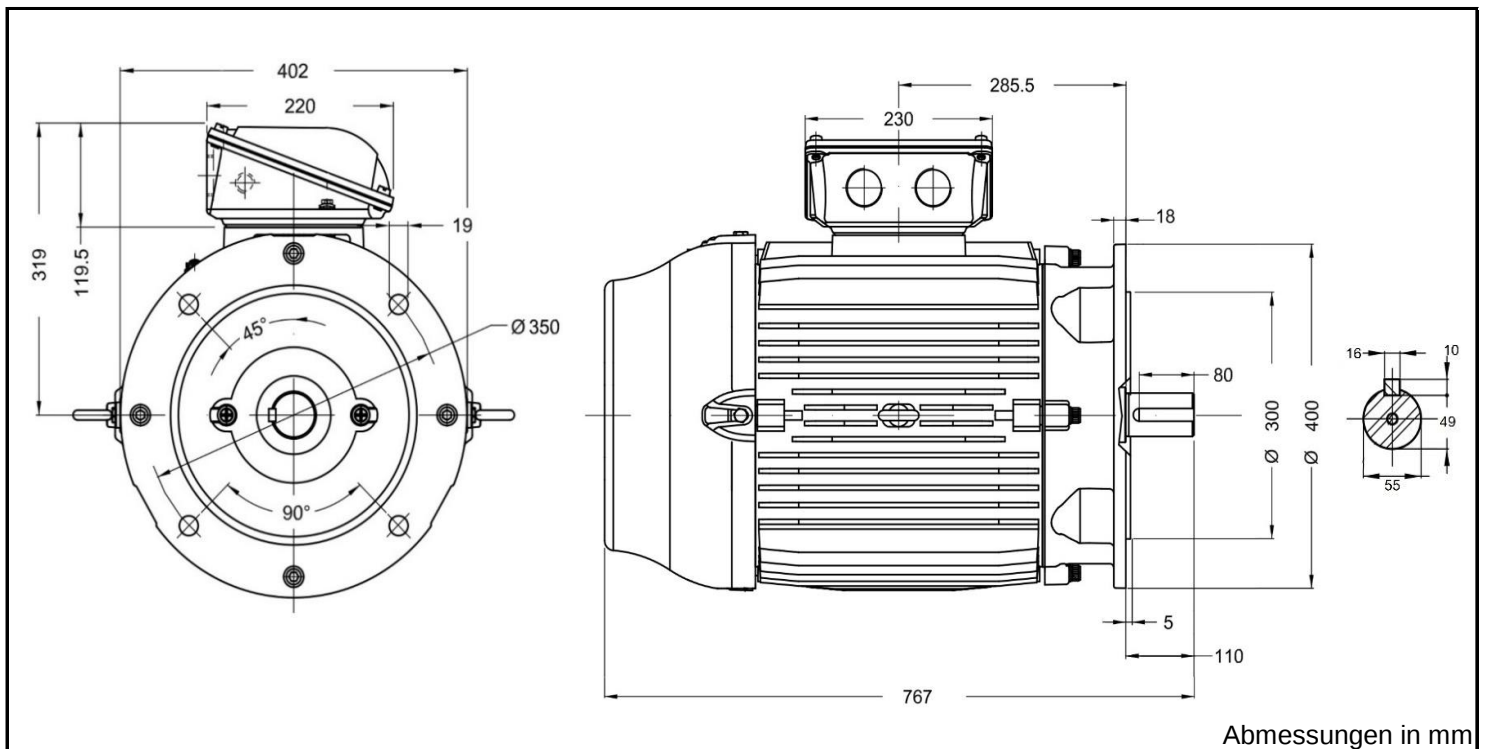

|                                                          |                  |                                        |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |                  |                                        |  |
| Leistung : 30,00 kW                                      |                  | Baugröße : 200L                        |  |
| Drehzahl : 1485 upm                                      |                  | Bauform : B5                           |  |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y                                 |                  | Gewicht : 285 kg                       |  |
| Frequenz : 50 Hz                                         |                  | Gehäusematerial : Grauguss             |  |
| Nennstrom : 56,3/32,5 A                                  |                  | Schutzart : IP 55                      |  |
| Ia/In : 7,4                                              |                  | Isolierklasse : F                      |  |
| Nennmoment : 193,0 Nm                                    |                  | Betriebsart : S1                       |  |
| Anlaufmoment : 280 %                                     |                  | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C   |  |
| Kippmoment : 320 %                                       |                  | Verschraubungen : 2xM50x1,5            |  |
|                                                          |                  | nicht im Lieferumfang enthalten        |  |
|                                                          |                  | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |  |
|                                                          |                  | Farbe : RAL 6002                       |  |
| Leistung : 100%                                          |                  | Wirkungsgradklasse : IE4               |  |
| Wirkungsgrad : 94,9                                      |                  |                                        |  |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,81                             |                  |                                        |  |
| A-Seitig                                                 |                  | B-Seitig                               |  |
| Lagertyp :                                               | 6312 ZZ C3       | 6212 ZZ C3                             |  |
| Nachschmierfrist :                                       | --               | --                                     |  |
| Fettmenge :                                              | --               | --                                     |  |
| Fettsorte :                                              | Mobil Polyrex EM |                                        |  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)