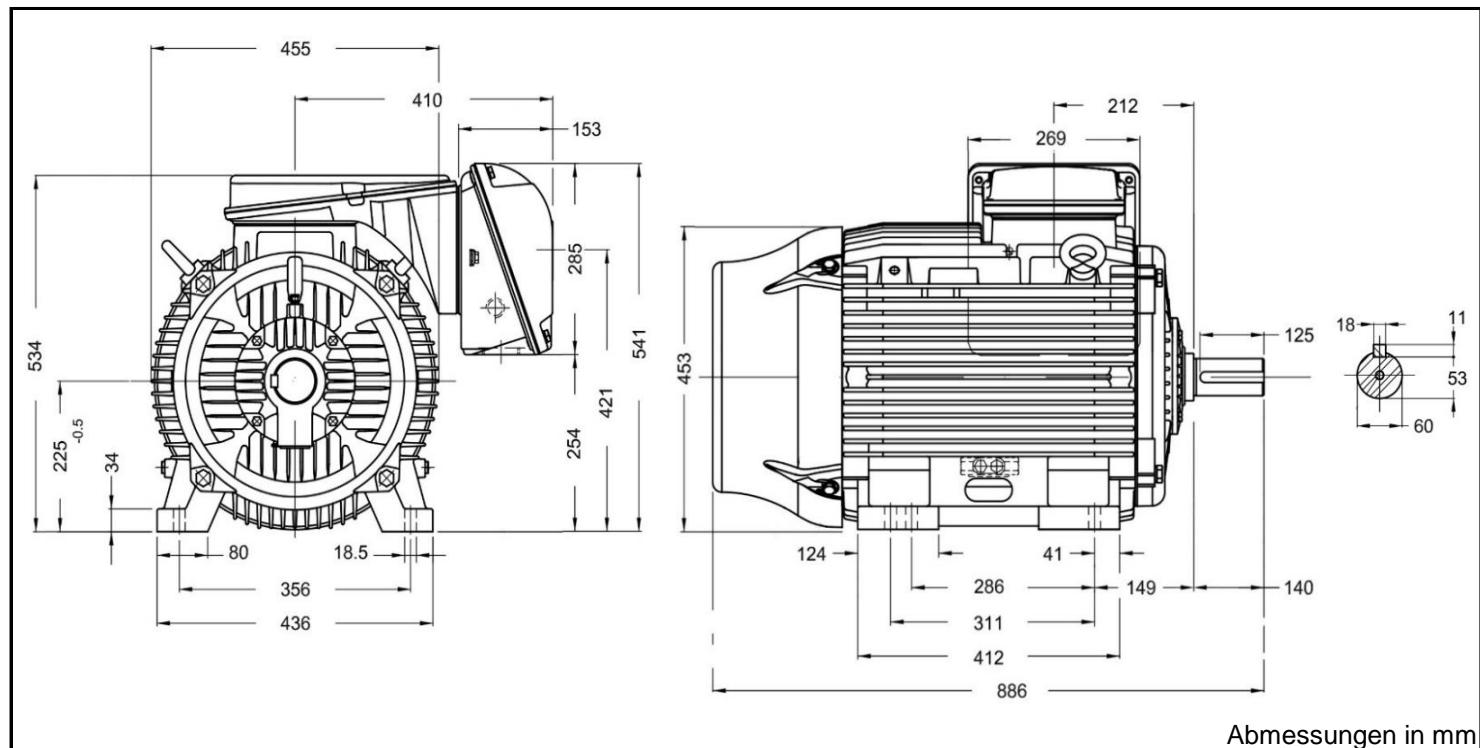


W22 - 225SM-4


Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 37,00 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 1485 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 432 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 66,8/38,6 A : 8,6	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 238,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 310 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 95,2	: IE4	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,84	A-Seitig	
Lagertyp	: 6314 C3	B-Seitig	
Nachschriffrist	: 14000 h	6314 C3	
Fettmenge	: 27 g	14000 h	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM	27 g	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de