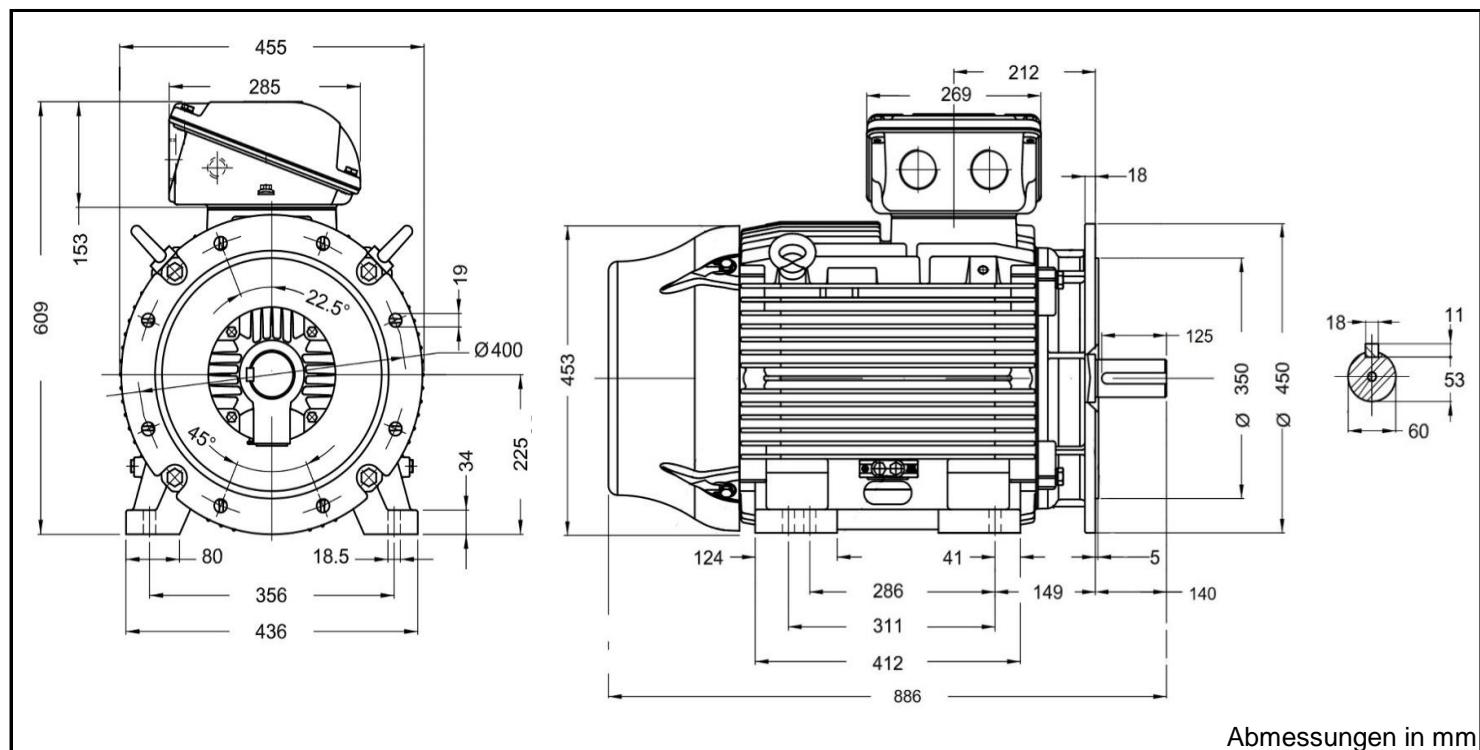


W22 - 225SM-4


Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 45,00 kW
Drehzahl	: 1485 upm
Spannung	: 400/690 V Δ/Y
Frequenz	: 50 Hz
Nennstrom Ia/In	: 84,1/48,6 A : 9,0
Nennmoment	: 290,0 Nm
Anlaufmoment	: 350 %
Kippmoment	: 390 %
Baugröße : 225SM	
Bauform : B35	
Gewicht : 444 kg	
Gehäusematerial : Grauguss	
Schutzart : IP 55	
Isolierklasse : F	
Betriebsart : S1	
Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 95,4 Leistungsfaktor Cos φ : 0,81	
Wirkungsgradklasse : IE4	
Lagertyp	: A-Seitig 6314 C3
Nachschriffrist	: 14000 h
Fettmenge	: 27 g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de