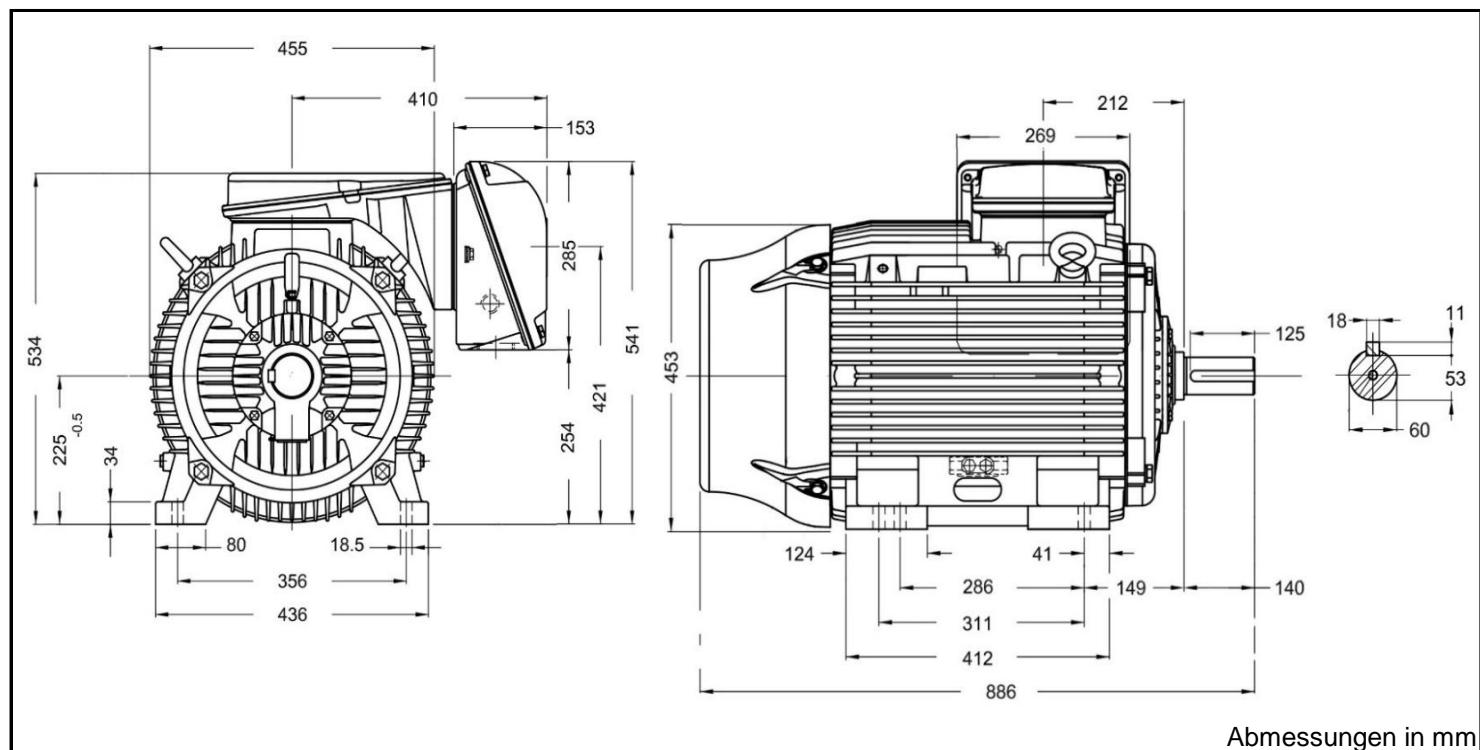


**W22 - 225SM-4**


Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 45,00 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 1485 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 444 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 84,1/48,6 A : 9,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 290,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 350 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 390 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 95,4	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 14000 h	6314 C3	14000 h
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)