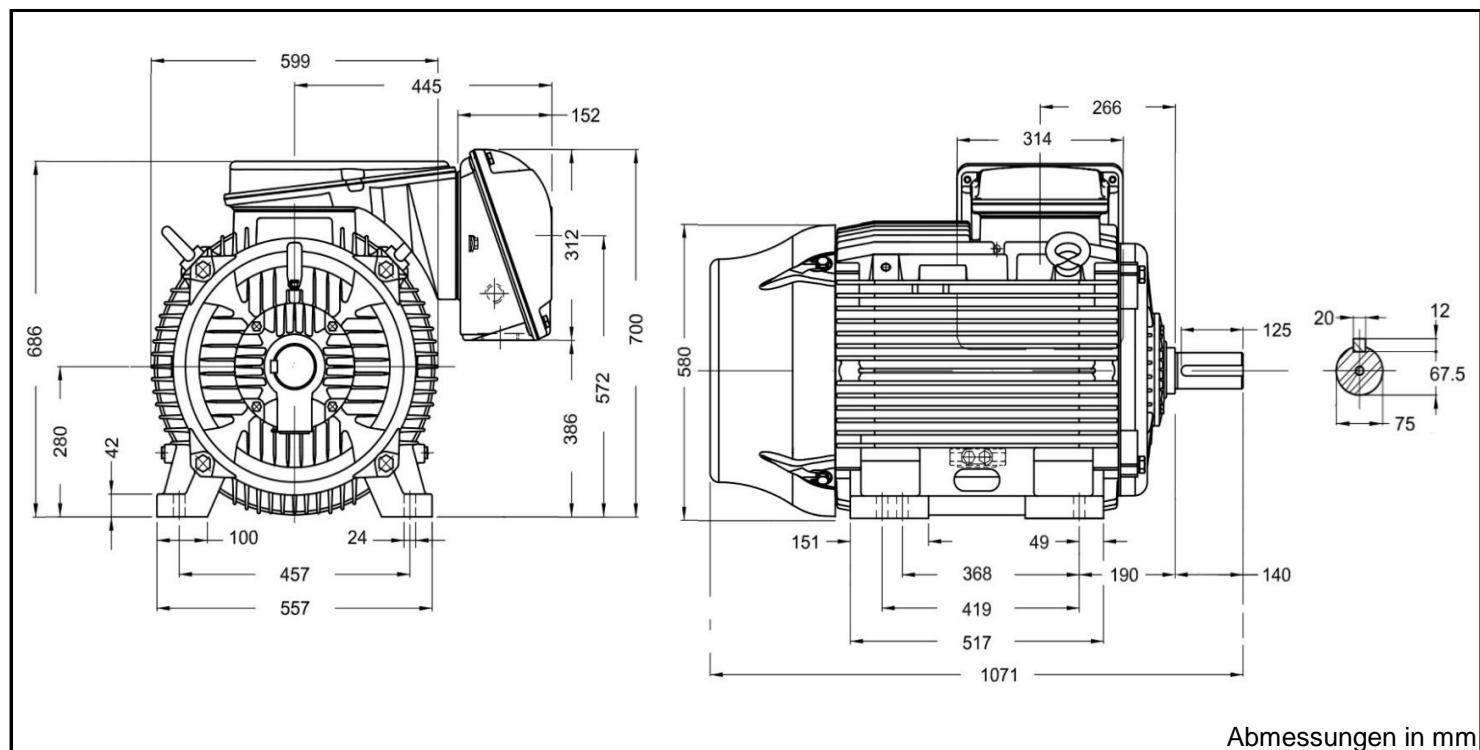


**W22 - 280SM-4**


Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 75,00 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 1490 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 879 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 132/76,3 A : 7,9	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 481,0 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 290 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 96,2	: IE4	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6316 C3	6316 C3	
Nachschriftermitt	: 13000 h	13000 h	
Fettmenge	: 34 g	34 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)