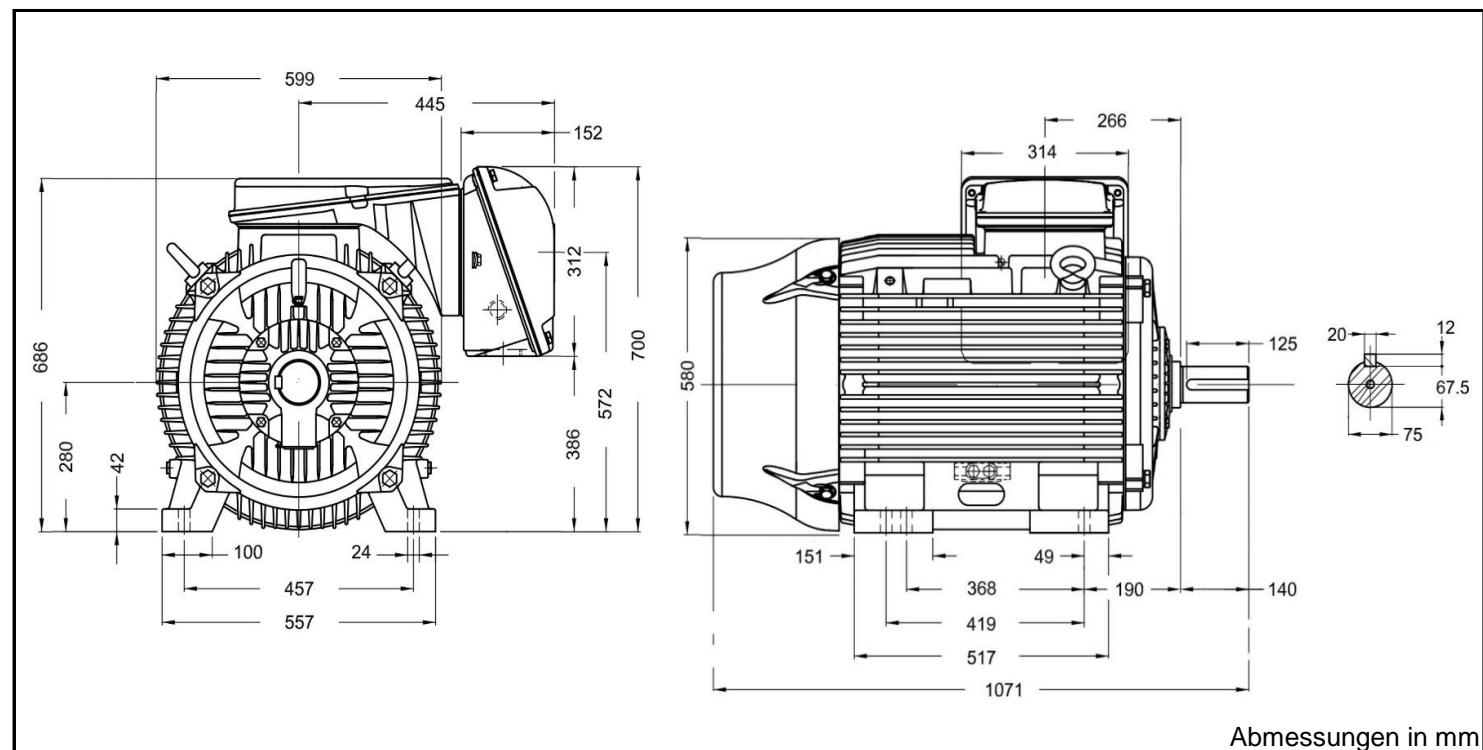


W22 - 280SM-4


Abmessungen in mm

| | |
|---|-----------------------|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium | |
| Leistung | : 90,00 kW |
| Drehzahl | : 1485 upm |
| Spannung | : 400/690 V Δ/Y |
| Frequenz | : 50 Hz |
| Nennstrom Ia/In | : 157/90,8 A : 7,9 |
| Nennmoment | : 579,0 Nm |
| Anlaufmoment | : 300 % |
| Kippmoment | : 290 % |
| Baugröße : 280SM | |
| Bauform : B3R | |
| Gewicht : 895 kg | |
| Gehäusematerial : Grauguss | |
| Schutzart : IP 55 | |
| Isolierklasse : F | |
| Betriebsart : S1 | |
| Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C | |
| Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten | |
| maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN | |
| Farbe : RAL 6002 | |
| Leistung : 100% Wirkungsgrad : 96,4 Leistungsfaktor Cos φ : 0,86 | |
| Wirkungsgradklasse : IE4 | |
| Lagertyp | : A-Seitig 6316 C3 |
| Nachschmierfrist | : 13000 h |
| Fettmenge | : 34 g |
| Fettsorte | : Mobil Polyrex EM |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de