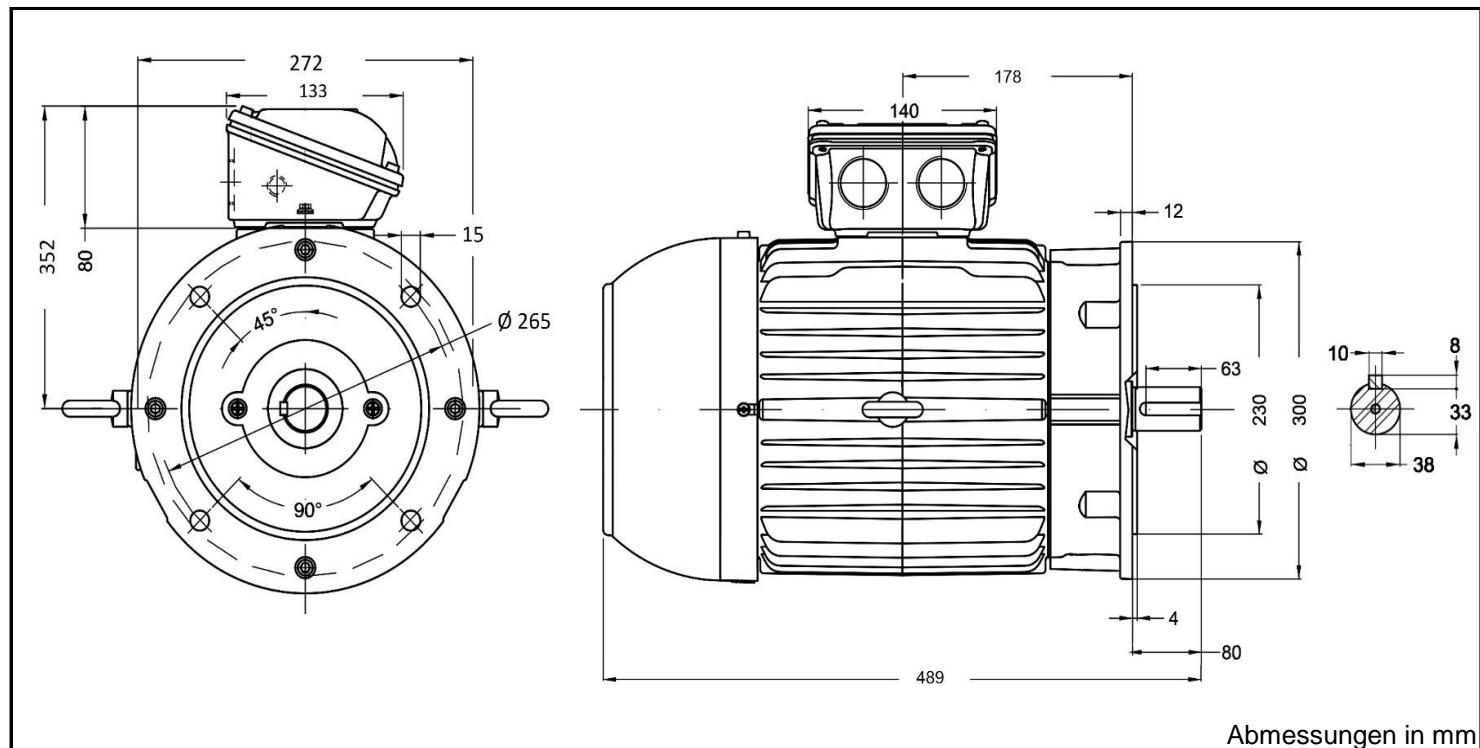


W22 - 132M-6


Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 970 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 72 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 8,84/5,11 A : 6,6	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 39,4 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 310 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 89,5	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,73		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de