


## W22 - 160L-6

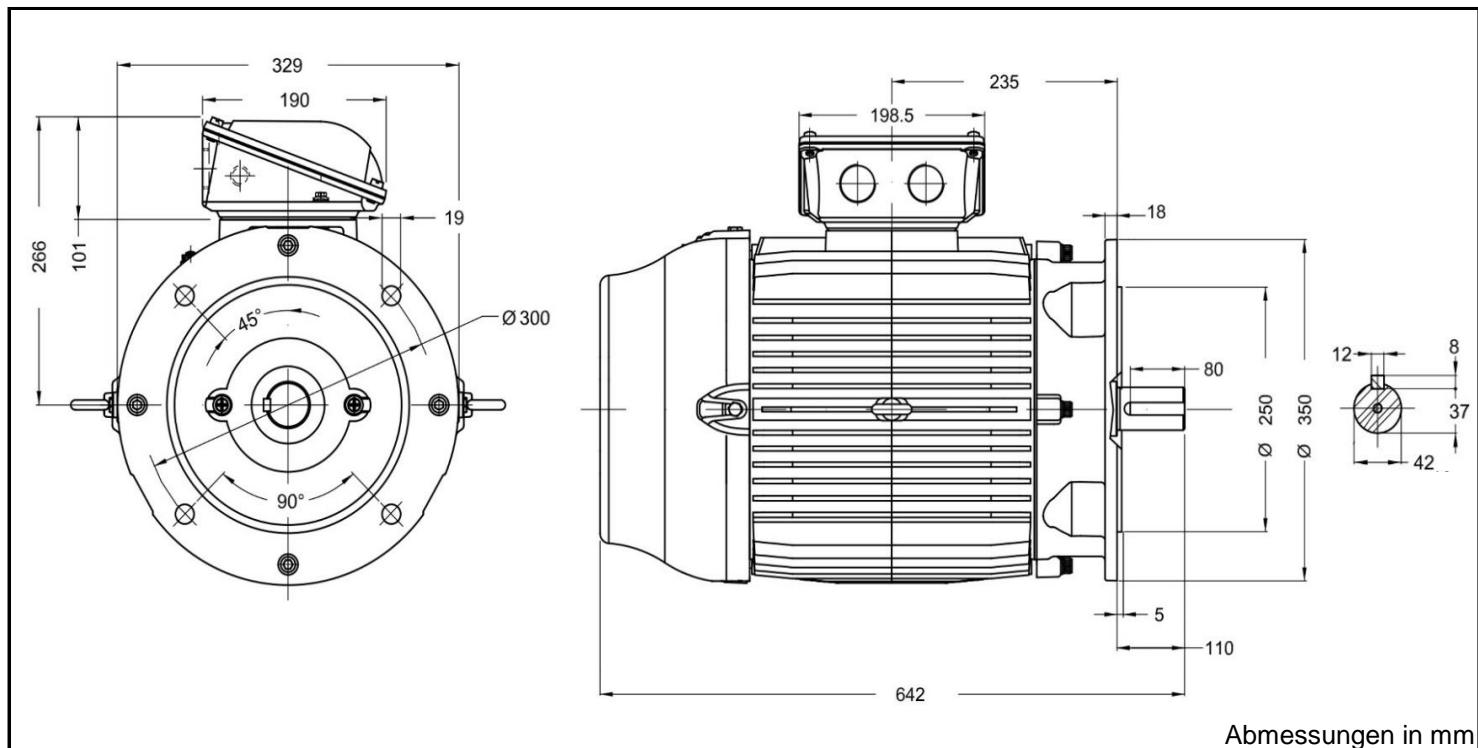

Abmessungen in mm

|                       |                        |   |                  |
|-----------------------|------------------------|---|------------------|
| Produktreihe          |                        | : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |                  |
| Leistung              | : 11,00 kW             | Baugröße                                    | : 160L           |
| Drehzahl              | : 980 upm              | Bauform                                     | : B5             |
| Spannung              | : 400/690 V Δ/Y        | Gewicht                                     | : 164 kg         |
| Frequenz              | : 50 Hz                | Gehäusematerial                             | : Grauguss       |
| Nennstrom<br>Ia/In    | : 22,3/12,9 A<br>: 7,3 | Schutzart                                   | : IP 55          |
| Nennmoment            | : 107,0 Nm             | Isolierklasse                               | : F              |
| Anlaufmoment          | : 290 %                | Betriebsart                                 | : S1             |
| Kippmoment            | : 320 %                | Kühlmitteltemperatur                        | : -20°C - +40°C  |
|                       |                        | Verschraubungen                             | : 2xM40x1,5      |
|                       |                        | nicht im Lieferumfang enthalten             |                  |
|                       |                        | maximale Aufstellhöhe                       | : 1000 m über NN |
|                       |                        | Farbe                                       | : RAL 6002       |
| Leistung              | : 100%                 |   |                  |
| Wirkungsgrad          | : 92,3                 | Wirkungsgradklasse                          | : IE4            |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,77                 |   |                  |
| A-Seitig              |                        | B-Seitig                                    |                  |
| Lagertyp              | : 6309 ZZ C3           |   | : 6209 ZZ C3     |
| Nachschriffrist       | : --                   |   | : --             |
| Fettmenge             | : --                   |   | : --             |
| Fettsorte             | Mobil Polyrex EM       |   |                  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)